
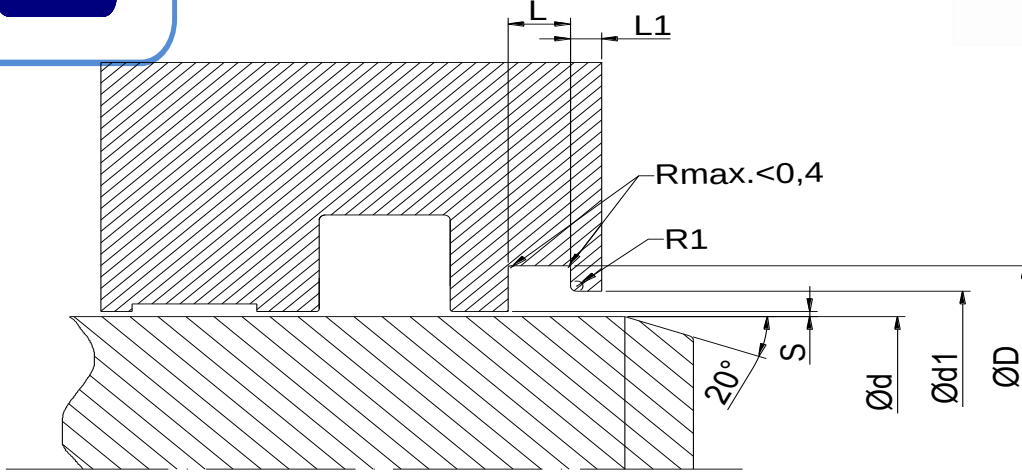


SC-82 PU TOZ KEÇESİ



* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

ortam	kuru hava	°C	YÜZEY PÜRÜZLÜLÜ
sıcaklık	-30+90		çalışan yüzey
HFA	,+5+60		kanal dişi
gresler	-30+60		kanal yan yüzey
ÇALIŞMA BASINCI		BAR	
KAYMA HIZI	1	m/sn.	

ÜRÜN TANITIMI

SC 82,ağır hizmet silindirlerinde toz keçesi olarak kullanılır.PU 92 shore olarak imal edilir.

AVANTAJLAR

- *Sıyırıcı özelliği toz,kum,çamur,su vb pistonun içine girmesini engeller.
- *Farklı sıcaklıklarda kullanılır
- *Koruyucu üstünde rotasyon yapmaz
- *Basınca maruz kalmaz.

MONTAJ BİLGİSİ

Montaj sırasında keskin köşeli aparat kullanılmaz.Montajda dış kenar tam yuvaya oturur,sıkıntı çıkarmaz.

KULLANIM YERLERİ

İş ve Enjeksiyon makinaları,Silindirler ve Forkliftlerde kullanılır.

KOD	ød	Ø D	h	H	FİYAT
82-1	12	16	3	4,5	2,48 TL
82-2	14,5	18,5	2	3	2,54 TL
82-3	15	21	3,5	5	2,48 TL
82-4	16	22	3,5	5	2,48 TL
82-5	18	25	3,5	5,5	2,48 TL
82-6	18	26	5	7	2,48 TL
82-7	20	26	3,5	5,5	2,48 TL
82-8	20	28	5	7	1,79 TL
82-9	22	30	5	7	2,04 TL
82-10	24	32	5	7	2,76 TL
82-11	25	33	5	7	2,04 TL
82-12	28	36	5	7	2,76 TL
82-13	30	38	5	7	2,21 TL
82-14	32	40	5	7	3,00 TL
82-15	35	40	3,5	5	3,00 TL
82-16	35	43	5	7	2,21 TL
82-17	36	44	5	7	2,21 TL
82-18	40	48	5	7	3,54 TL
82-19	40	50	5	7	3,54 TL
82-20	40	52	5	8	3,54 TL
82-21	42	50	5	7	3,54 TL
82-22	45	53	5	7	3,54 TL
82-23	45	55	5	7	2,59 TL
82-24	47	58	5	7	4,65 TL
82-25	50	58	5	7	4,65 TL
82-26	50	60	5	7	3,37 TL
82-27	53	61	5	7	4,65 TL
82-28	55	63	5	7	4,65 TL
82-29	55	65	5	7	3,37 TL
82-30	60	68	5	7	4,65 TL
82-31	60	68	6	7,3	4,65 TL
82-32	60	70	5	7	3,37 TL
82-33	63	73	5	7	4,65 TL

82-34	65	75	5	7	4,65 TL
82-35	70	78	5	7	4,65 TL
82-36	70	80	5	7	3,37 TL
82-37	70	80	7	10	4,65 TL
82-38	70	82	7	12	5,66 TL
82-39	75	83	5	7	5,66 TL
82-40	75	87	5	7	4,65 TL
82-41	75	87	7	12	3,62 TL
82-42	80	90	6	9	5,72 TL
82-43	80	92	7	12	4,19 TL
82-44	85	93	5	7	5,72 TL
82-45	85	95	5	7	5,72 TL
82-46	85	97	7	12	4,19 TL
82-47	90	102	7	12	4,19 TL
82-48	95	103	5	7	6,81 TL
82-49	95	105	6	8	6,81 TL
82-50	95	107	5	7	4,82 TL
82-51	95	107	7	12	5,72 TL
82-52	98	117,5	9,2	15	6,81 TL
82-53	100	112	7	12	4,97 TL
82-54	105	117	7	12	6,81 TL
82-55	106	118	8	12	6,81 TL
82-56	110	122	7	12	4,97 TL
82-57	110	125	9,2	13	6,81 TL
82-58	110	129	5,3	11,5	8,99 TL
82-59	115	127	5	7	5,66 TL
82-60	115	127	7	12	5,66 TL
82-61	120	132	7	12	5,99 TL
82-62	120	150	4,5	16	9,55 TL
82-63	125	133	5	7	8,99 TL
82-64	125	137	7	12	8,99 TL
82-65	125	140	10	16	6,61 TL
82-66	135	147	5	7	7,21 TL
82-67	135	147	7	12	7,21 TL

82-68	135	168	5	15	16,15 TL
82-69	140	155	10	16	7,43 TL
82-70	140	171	5,3	11,5	12,56 TL
82-71	145	160	7	12	12,56 TL
82-72	150	162	7	12	12,56 TL
82-73	150	165	10	16	9,21 TL
82-74	150	183	5	15	14,74 TL
82-75	155	170	6,5	10	14,74 TL
82-76	155	170	10	16	14,74 TL
82-77	160	172	5	7	12,24 TL
82-78	160	172	7	12	12,24 TL
82-79	160	175	10	16	16,62 TL
82-80	163	175	7	12	16,62 TL
82-81	165	185	7	12	22,01 TL
82-82	170	182	7	12	22,01 TL
82-83	170	182	10	16	25,61 TL
82-84	180	200	10	18	25,61 TL
82-85	185	197	5	7	17,80 TL
82-86	185	197	7	12	17,80 TL
82-87	190	210	10	18	28,62 TL
82-88	195	210	9	16	29,98 TL
82-89	200	215	10	16	29,98 TL
82-90	200	220	10	18	29,98 TL
82-91	212	224	7	12	25,71 TL
82-92	215	237	10	18	32,61 TL
82-93	220	235	10	18	40,87 TL
82-94	220	240	10	16	40,87 TL
82-95	230	250	10	18	45,51 TL