
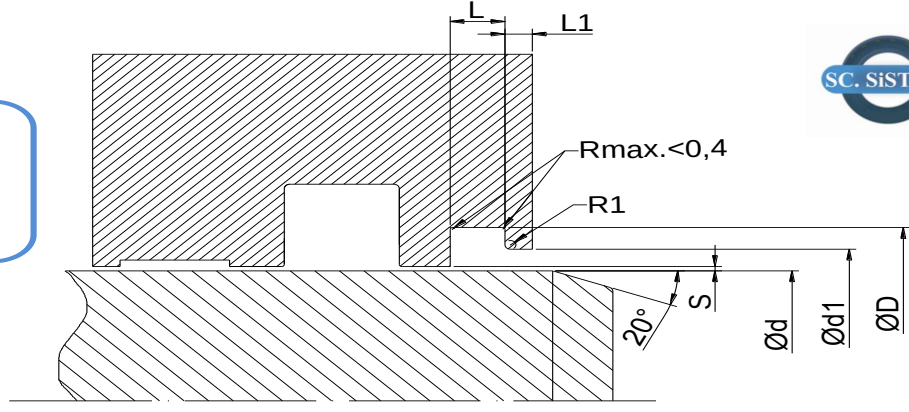




SC-78 PU NUTRİNG TOZ DUDAKLI KEÇE

ÜRÜN TANITIMI

SC 78 nutring hidrolik silindirlerde rod boğaz toz keçesi olarak kullanılır. 92 shore PU olarak imal edilir.

AVANTAJLAR

- *Sıyırıcı özelliği yüksektir.
- *kanal içinde dönmez.
- *Kolay monte edilmesi
- *Çift dudakları sayesinde toz,kum,çamur,su vb karşı koruma ve mil üstündeki yağın kazınmasını sağlar.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

ortam	kuru hava	°C	YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ/ Rma		Rmax
sıcaklık	-30+90		çalışan yüzey		
HFA	,+5+60		kanal dibi	≤ 10µm	≤ 1,8 µm
gresler	-30+60		kanal yan yüzey	≤ 16µm	≤ 3µm
ÇALIŞMA BASINCI		BAR		≤ 16µm	
KAYMA HIZI	1	m/sn.			

MONTAJ BİLGİSİ

Boğaz takozundaki açık kanalına sıkı geçme olarak çakılır,çakma sırasında özel aparat kullanılır,montajda keskin köşeli aparat kullanılmaz.

KULLANIM YERLERİ

İş makinaları,forklift,özel amaçlı durumlarda kullanılır.

KOD	ød	Ø D	h	H	BİRİM FİYAT
78-1	6	9	2,5	3	5,07 TL
78-2	8	12	3	4	5,07 TL
78-3	8,5	13	4	5,5	5,07 TL
78-4	10	14	3	4	5,07 TL
78-5	12	18	3,6	4,8	5,07 TL
78-6	14	19	3,2	4	5,07 TL
78-7	15	22	4	6	5,07 TL
78-8	16	22	3,5	5,5	5,07 TL
78-9	16	24	4,3	6	5,41 TL
78-10	18	24	3,5	4,8	5,41 TL
78-11	18	26	5	7,2	5,41 TL
78-12	20	26	4	5	5,41 TL
78-13	20	28	5	7	5,41 TL
78-14	22	28	3,6	5	5,41 TL
78-15	22	30	5	7	5,41 TL
78-16	25	33	5	7	5,89 TL
78-17	25	38	7	10	5,89 TL
78-18	26	35	5	6,5	5,89 TL
78-19	28	36	5	7	5,89 TL
78-20	30	38	5	7	6,15 TL
78-21	30	40	6	7,5	6,85 TL
78-22	35	43	5	7	7,19 TL
78-23	36	44	5	7	8,46 TL
78-24	38	48	4	5,8	8,46 TL
78-25	40	48	5	7	8,46 TL
78-26	40	48	6	8	8,46 TL
78-27	40	50	5	8	8,46 TL
78-28	42	50	5	6,5	8,46 TL
78-29	45	55	5	7	8,46 TL
78-30	50	58	5	7	8,72 TL
78-31	50	60	5	6,5	8,72 TL
78-32	50	60	5	7	8,72 TL
78-33	50	62	11	15	10,75 TL

KOD	Ød	Ø D	h	H	BİRİM FİYAT
78-34	55	65	5	7	9,51 TL
78-35	56	64	5	7	9,48 TL
78-36	60	70	5	7	9,51 TL
78-37	63	71	5	7	9,51 TL
78-38	63	73	5	7	9,51 TL
78-39	65	75	5	7	10,76 TL
78-40	70	80	5	7	10,76 TL
78-41	75	87	7	12	11,28 TL
78-42	80	92	7	12	11,55 TL
78-43	85	97	7	12	11,55 TL
78-44	90	100	6	8	11,81 TL
78-45	90	102	7	12	11,81 TL
78-46	95	107	7	12	12,59 TL
78-47	115	127	7	12	13,34 TL
78-48	125	140	7,5	9,5	15,38 TL
78-49	135	147	7	12	17,46 TL
78-50	140	160	12	16	25,60 TL
78-51	155	167	7	12	21,78 TL
78-52	160	172	7	12	25,61 TL
78-53	185	197	7	12	41,03 TL
78-54	215	227	7	12	49,24 TL
78-55	240	255	7	12	58,97 TL