
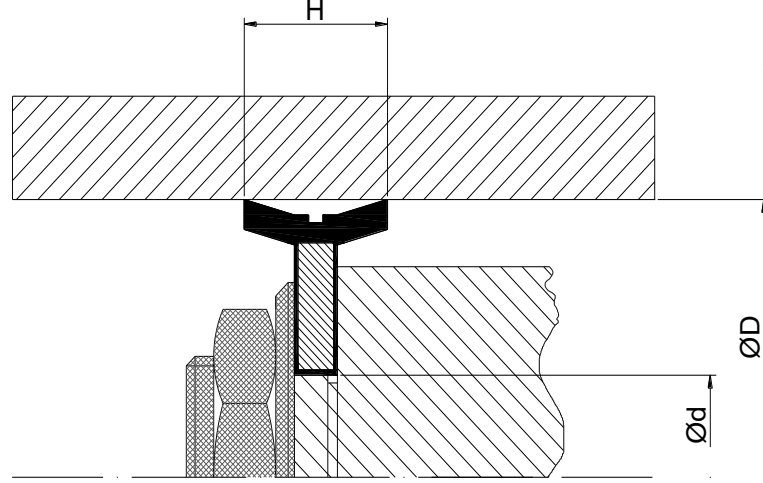


SC43 (PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ)-NBR/METAL



SC-43 pnömatik piston keçeleri , ST-37 sacla; kauçuk malzemenin özel yöntemlerle beraber

AVANTAJLARI

- Montajının kolay olması
- Uzun süreli kullanılabilmesi
- Piston kafası gereksinimi yoktur
- Sürtünme dayanımının diğer uygulamalardan yüksek olması

MALZEME LİSTESİ

ST 37 SAC

NBR 75 SHORE A

ÇALIŞMA KOŞULLARI

ORTAM ŞARTALANDIRILMIŞ KURU HAVA

SICAKLIK -30 / +110

BASINÇ 16 BAR ALTI PNÖMATİK UYGULMALARDA

KULLANIM ALANLARI

PNÖMATİK SİLİNDİR UYGULAMALARINDA (DEMİR;ALÜMİNYUM)

MONTAJ BİLGİSİ

Piston miline montaj yapılırken kullanılacak kilitleme sisteminde mutlaka çözünmezlik önlemleri

ŞARTLARA GÖRE VİTON ; SİLİKON; EPDM ; HNBR İMALATTA YAPILMAKTADIR

| SC KOD | Ød | ØD | H | 10-49 | 50-99 | 150+ |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| SC43-1 | 8 | 20 | 22 | 7,53 | 7,04 | 6,51 |
| SC43-2 | 8 | 25 | 12 | 6,3 | 5,89 | 5,43 |
| SC43-3 | 8 | 26 | 12 | 7,53 | 7,04 | 6,51 |
| SC43-4 | 8 | 32 | 15 | 7,5 | 7,04 | 6,49 |
| SC43-5 | 8 | 35 | 15 | 8,81 | 8,23 | 7,58 |
| SC43-6 | 8 | 36 | 15 | 8,81 | 8,23 | 7,58 |
| SC43-7 | 10 | 36 | 19 | 8,81 | 8,23 | 7,58 |
| SC43-8 | 8 | 37 | 19 | 9,35 | 8,74 | 8,03 |
| SC43-9 | 10 | 40 | 18 | 9,35 | 8,74 | 8,03 |
| SC43-10 | 10 | 45 | 15 | 10,8 | 10,45 | 9,8 |
| SC43-11 | 10 | 50 | 15 | 10,87 | 10,15 | 9,36 |
| SC43-12 | 8 | 50 | 20 | 10,87 | 10,15 | 9,36 |
| SC43-13 | 10 | 50 | 18 | 10,87 | 10,15 | 9,36 |
| SC43-14 | 12 | 50 | 18 | 10,87 | 10,15 | 9,36 |
| SC43-15 | 13 | 55 | 12 | 12,75 | 11,87 | 10,85 |
| SC43-16 | 18 | 55 | 12 | 12,75 | 11,87 | 10,85 |
| SC43-17 | 10 | 60 | 15 | 13,75 | 12,87 | 11,85 |
| SC43-18 | 12 | 60 | 18 | 13,75 | 12,87 | 11,85 |
| SC43-19 | 12 | 60 | 22 | 13,75 | 12,87 | 11,85 |
| SC43-20 | 15 | 62 | 22 | 13,75 | 12,87 | 11,85 |
| SC43-21 | 12 | 63 | 22 | 13,94 | 13,08 | 12,02 |
| SC43-22 | 12 | 70 | 22 | 17,61 | 16,5 | 15,18 |
| SC43-23 | 12 | 72 | 22 | 18 | 17 | 16 |
| SC43-24 | 12 | 75 | 25 | 18,24 | 17,07 | 15,67 |
| SC43-25 | 15 | 75 | 22 | 18,24 | 17,07 | 15,67 |
| SC43-26 | 10 | 80 | 15 | 20,38 | 19,08 | 17,51 |
| SC43-27 | 16 | 80 | 25 | 20,38 | 19,08 | 17,51 |
| SC43-28 | 18 | 80 | 25 | 20,38 | 19,08 | 17,51 |
| SC43-29 | 34 | 80 | 25 | 20,38 | 19,08 | 17,51 |
| SC43-30 | 16 | 90 | 25 | 25,07 | 23,44 | 21,56 |
| SC43-31 | 16 | 98 | 25 | 26,77 | 25,07 | 23,03 |
| SC43-32 | 16 | 100 | 25 | 26,77 | 25,07 | 23,03 |

| | | | | | | |
|---------|-----|-------|----|--------|--------|--------|
| SC43-33 | 18 | 100 | 25 | 26,77 | 25,07 | 23,03 |
| SC43-34 | 65 | 100 | 15 | 26,77 | 25,07 | 23,03 |
| SC43-35 | 16 | 100,5 | 25 | 26,77 | 25,07 | 23,03 |
| SC-43 | 20 | 107 | 30 | 49 | 47 | 45 |
| SC43-36 | 18 | 110 | 25 | 49,62 | 46,4 | 42,68 |
| SC43-37 | 100 | 118 | 16 | 33,5 | 31,33 | 28,81 |
| SC43-38 | 18 | 125 | 30 | 61,25 | 57,3 | 52,72 |
| SC43-39 | 20 | 125 | 30 | 61,25 | 57,3 | 52,72 |
| SC43-40 | 20 | 140 | 30 | 85,02 | 79,52 | 73,14 |
| SC43-41 | 20 | 150 | 30 | 97,66 | 91,36 | 84,04 |
| SC43-42 | 16 | 157,5 | 30 | 108 | 101 | 93 |
| SC43-43 | 18 | 160 | 31 | 108,65 | 101,64 | 93,43 |
| SC43-44 | 27 | 160 | 25 | 108,65 | 101,64 | 93,43 |
| SC43-45 | 27 | 160 | 31 | 108,65 | 101,64 | 93,43 |
| SC43-46 | 20 | 180 | 31 | 141,76 | 132,6 | 121,93 |
| SC43-47 | 27 | 180 | 31 | 141,76 | 132,6 | 121,93 |
| SC43-48 | 16 | 185 | 30 | 160 | 150 | 140 |
| SC43-49 | 24 | 200 | 35 | 166,93 | 156,15 | 143,59 |
| SC43-50 | 27 | 200 | 35 | 166,93 | 156,15 | 143,59 |
| SC43-51 | 30 | 250 | 35 | 307,66 | 287,83 | 264,66 |
| SC43-52 | 36 | 320 | 40 | 456,37 | 426,93 | 392,55 |