


## SC 146 / ŞERİT FİBER YATAKLAMA (POLYESTER RESİN)

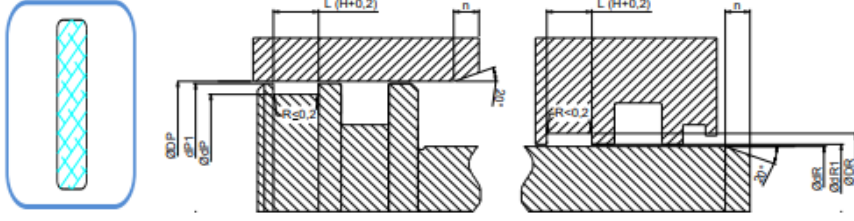

### ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC146 yataklamalar , hidrolik ve pnömatik sistemlerde rod ve pistonlarda kullanılan şerit yataklamalardır. Polyester reçine ve mikro ölçekte PTFE emdirilmiş Polyester iplikten üretilir.

### AVANTAJLAR

- \* Şerit ürün olduğu için uygun profile, her çapta kullanılabilmesi.
- \*Sürtünme katsayısının düşük olması.
- \* Keçe arkasında kuru çalışabilme özelliği.

\* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
HİDROLİK YAĞLAR ( HL-HLP)-DIN51524	-40	120	°C
HFA	5	60	
HFB	5	60	
HFC	-40	40	
HFD	-40	200	
SU			
HETG ( KANOLA YAĞI)			
HEES (SENTETİK ESTER)			
HEPG (GLİKOL)			
MİNERAL GRESLER			
DİNAMİK TEMAS BASINCI	100		N/mm <sup>2</sup>
KAYMA HIZI	2		m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ			
		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY		≤0,3 µm	≤2.5 µm
STATİK YÜZEY		≤1,6 µm	≤10 µm
YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤12 µm

SC KOD	KESİT KALINLIĞI (PROFİL)	GENİŞLİK (EN)	USD / MT
SC-146	2	9,7	7,6 \$
SC-146	2	15	10,45 \$
SC-146	2	20	11,42 \$
SC-146	2	25	13,31 \$
SC-146	2,5	9,7	8,14 \$
SC-146	2,5	15	9,30 \$
SC-146	2,5	20	10,85 \$
SC-146	2,5	25	12,40\$
SC-146	3	9,7	8,52 \$
SC-146	3	15	9,98 \$
SC-146	3	20	11,62 \$
SC-146	3	25	13,46 \$