


SC 146 / ŞERİT FİBER YATAKLAMA (POLYESTER RESİN)

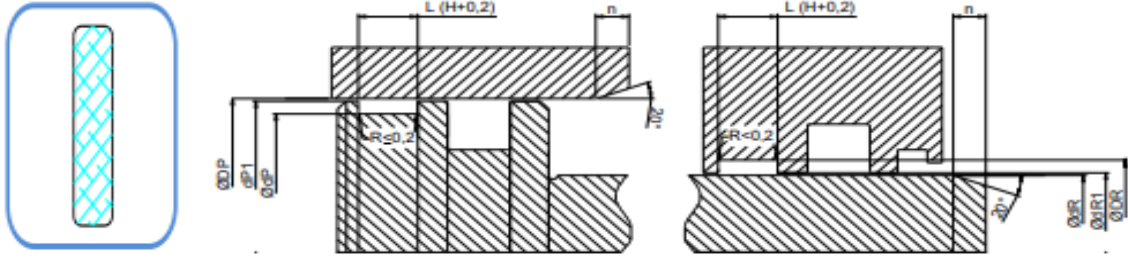

ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC146 yataklamalar, hidrolik ve pnömatik sistemlerde rod ve pistonlarda kullanılan şerit yataklamalardır. Polyester reçine ve mikro ölçekte PTFE emdirilmiş Polyester iplikten üretilir.

AVANTAJLAR

- * Şerit ürün olduğu için uygun profile, her çapta kullanılabilmesi.
- * Sürtünme katsayısının düşük olması.
- * Keçe arkasında kuru çalışabilme özelliği.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

Yağ Türü	Min. Sıcaklık (°C)	Max. Sıcaklık (°C)	Ünitsiz
HİDROLİK YAĞLAR (HL-HLP)-DIN51524	-40	120	°C
HFA	5	60	
HFB	5	60	
HFC	-40	40	
HFD	-40	200	
SU			
HETG (KANOLA YAĞI)			
HEES (SENTETİK ESTER)			
HEPG (GLİKOL)			
MİNERAL GRESLER			
DİNAMİK TEMAS BASINCI	100		N/mm ²
KAYMA HIZI	2		m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY		≤0,3 µm	≤2.5 µm
STATİK YÜZEY		≤1,6 µm	≤10 µm
YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤12 µm

MONTAJ BİLGİLERİ

- * Yuva yüksekliği ile yataklama yüksekliği aynı olmamalıdır.
- * Yataklama rod ve piston uygulamalarında bir yapıştırıcı madde ile kanala yapıştırılmamalıdır.
- * Kesim açısı 30° olmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İş makineleri, otomasyon uygulamaları, enjeksiyon tezgahları itici ve yan kolları, standart aksenal hareketli hidrolik silindirler, ağır hizmet makineleri.

SC KOD	KESİT KALINLIĞI (PROFİL)	GENİŞLİK (EN)	TL/MT
146-1	2,5	4	FS
146-2	2,5	4,9	FS
146-3	2,5	5,4	FS
146-4	2,5	5,6	FS
146-5	2,5	6	FS
146-6	2,5	6,1	FS
146-7	2,5	6,3	FS
146-8	2,5	6,5	FS
146-9	2,5	7,9	FS
146-10	2,5	8	FS
146-11	2,5	9	FS
146-12	2,5	9,5	FS
146-13	2,5	9,7	FS
146-14	2,5	10	FS
146-15	2,5	12,7	FS
146-16	2,5	13	FS
146-17	2,5	14,7	FS
146-18	2,5	14,8	FS
146-19	2,5	15	FS
146-20	2,5	19,7	FS
146-21	2,5	19,8	FS
146-22	2,5	20	FS
146-23	2,5	24	FS
146-24	2,5	24,7	FS
146-25	2,5	24,8	FS
146-26	2,5	25	FS
146-27	2,5	30	FS
146-28	2,5	35	FS
146-29	2,5	40	FS
146-30	2,5	45	FS
146-31	2,5	50	FS
146-32	3	6	FS
146-33	3	6,1	FS
146-34	3	6,5	FS
146-35	3	7,9	FS
146-36	3	8	FS

SC KOD	KESİT KALINLIĞI (PROFİL)	GENİŞLİK (EN)	TL/MT
146-37	3	9	FS
146-38	3	9,5	FS
146-39	3	9,7	FS
146-40	3	10	FS
146-41	3	12,7	FS
146-42	3	13	FS
146-43	3	14,7	FS
146-44	3	14,8	FS
146-45	3	15	FS
146-46	3	19,7	FS
146-47	3	19,8	FS
146-48	3	20	FS
146-49	3	24,7	FS
146-50	3	24,8	FS
146-51	3	25	FS
146-52	3	30	FS
146-53	3	35	FS
146-54	3	40	FS
146-55	3	45	FS
146-56	3	50	FS
146-57	4	6	FS
146-58	4	6,1	FS
146-59	4	6,5	FS
146-60	4	7,9	FS
146-61	4	8	FS
146-62	4	9	FS
146-63	4	9,5	FS
146-64	4	9,7	FS
146-65	4	10	FS
146-66	4	12,7	FS
146-67	4	13	FS
146-68	4	14,7	FS
146-69	4	14,8	FS
146-70	4	15	FS
146-71	4	19,7	FS
146-72	4	19,8	FS

SC KOD	KESİT KALINLIĐI (PROFİL)	GENİŐLİK (EN)	TL/MT
146-73	4	20	FS
146-74	4	24,7	FS
146-75	4	24,8	FS
146-76	4	25	FS
146-77	4	30	FS
146-78	4	35	FS
146-79	4	40	FS
146-80	4	45	FS
146-81	4	50	FS