


SC-152 U YAYLI NUTRİNG (KARBON+PTFE) PİSTON KEÇESİ

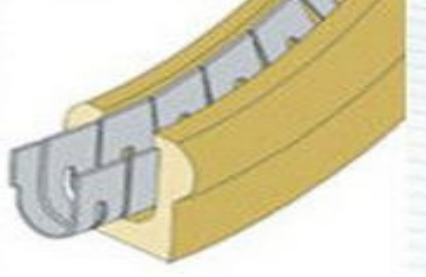

ÜRÜN TANIMI

SC-152 hidrolik sistemlerde ve aksel çalışan sistemlerde ısı ve kimyasallara karşı çok dayanım gösteren teflon içinde yaprak yay bulunan sızdırmazlık elemanıdır.

AVANTAJLAR

- *Uzun süre dayanıklılık
- *Sürtünme olayı düşüktür.
- *Uzun kullanımlıdır
- *Sıcaklık değişimlerine uyumludur.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
buhar-ptfe-pasl.çelik	-150	250	°C
ÇALIŞMA BASINCI		350	BAR
KAYMA HIZI		15	m/sn.
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	ØD	≤0,2 µm	≤2,0 µm
STATİK YÜZEY	Ød	≤1,6 µm	≤6,3 µm
YAN YÜZEY	B	≤3,2 µm	≤15 µm

MONTAJ BİLGİLERİ

- *Montajdan önce sistem yağı ile yağlanmalıdır.
- *Montajda keskin köşeli aparatların kullanılmaması gerekir
- *Açık kanallarda ve parçalı kanallarda montesi kolaydır

KULLANIM ALANLARI

- *Sıcak su vanaları
- *Valf, pompa, valfler, pompalar, gıda, kimya, sağlık sektörlerinde kullanımı uygundur.

SC KOD	D	d	H	BİRİM FİYAT (TL/ADET)
152-1	6	3,1	2,4	FS
152-2	8	5,1	2,4	FS
152-3	10	7,1	2,4	FS
152-4	12	9,1	2,4	FS
152-5	14	9,5	3,6	FS
152-6	15	10,5	3,6	FS
152-7	16	11,5	3,6	FS
152-8	18	13,5	3,6	FS
152-9	20	15,5	3,6	FS
152-10	25	18,8	4,8	FS
152-11	28	21,8	4,8	FS
152-12	30	23,8	4,8	FS
152-13	32	25,8	4,8	FS
152-14	35	28,8	4,8	FS
152-15	40	33,8	4,8	FS
152-16	42	35,8	4,8	FS
152-17	45	38,8	4,8	FS
152-18	48	38,6	7,1	FS
152-19	50	40,6	7,1	FS
152-20	52	42,6	7,1	FS
152-21	55	45,6	7,1	FS
152-22	56	46,6	7,1	FS
152-23	60	50,6	7,1	FS
152-24	63	53,6	7,1	FS
152-25	65	55,6	7,1	FS
152-26	70	60,6	7,1	FS
152-27	75	65,6	7,1	FS
152-28	80	70,6	7,1	FS
152-29	85	75,6	7,1	FS
152-30	90	80,6	7,1	FS
152-31	95	85,6	7,1	FS

SC KOD	D	d	H	BİRİM FİYAT (TL/ADET)
152-32	100	90,6	7,1	FS
152-33	115	105,6	7,1	FS
152-34	120	110,6	7,1	FS
152-35	125	112,8	9,5	FS
152-36	130	117,8	9,5	FS
152-37	135	122,8	9,5	FS
152-38	140	127,8	9,5	FS
152-39	150	137,8	9,5	FS
152-40	160	147,8	9,5	FS
152-41	170	157,8	9,5	FS
152-42	180	167,8	9,5	FS
152-43	190	177,8	9,5	FS
152-44	200	187,8	9,5	FS