


SC153 (TOZ KEÇESİ) - PTFE+BRONZ/NBR O-RING

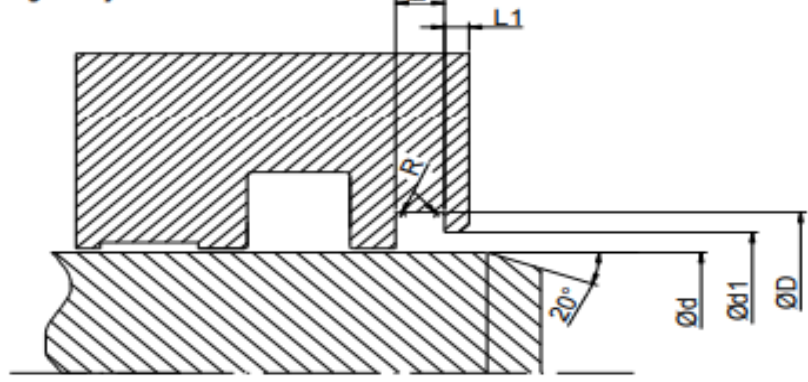

ÜRÜN TANITIMI

SC-153 hidrolik sistemlerde piston boğazında kullanılan ürünümüz bronzlu teflon ring ve NBR 70 shore Oring olarak imal edilir. Özel durumlarda viton veya silikon olarak imal edilebilir.

AVANTAJLARI

- *Düşük sürtünme seviyesi.
- *Uzun süre dayanıklılık
- *Sıyırıcı olarak mükemmeliyet.
- *Pistondaki denge ayarlamasına uyum sağlar.
- *Toz ,kum,çamur vb taneciklerin içeri girmesini engeller.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
MİNERAL + HYDRAULİK YAĞLAR-DIN51524	,-25+105	°C
HFA		
HFB		
HFC		
ÇALIŞMA BASINCI		BAR
KAYMA HIZI	2	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,4 µm	≤3,2 µm
STATİK YÜZEY	ØD	≤1,6 µm	≤6,3 µm
YAN YÜZEY	B	≤3,2 µm	≤16 µm

MONTAJ BİLGİSİ

- *Montajda özel aparatlar kullanılır
- *Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmaz
- *Kapalı kanallarda montesi kolay olur

KULLANIM ALANLARI

- *İş makinaları
- *Tarım makinaları

SC KOD	Ød	ØD	H	L1	Ød1	R	O-RİNG	BİRİM FİYAT
			(-0/+0,2)					TL/ADET
SC153-1	8	12,8	3,7	2	10,7	0,4	8,73x1,78	FS
SC153-2	10	14,8	3,7	2	12,7	0,4	10,82x1,78	FS
SC153-3	12	18,8	5	2	15,5	0,5	12,37x2,62	FS
SC153-4	14	20,8	5	2	17,5	0,5	15,08x2,62	FS
SC153-5	15	21,8	5	2	18,5	0,5	15,88x2,62	FS
SC153-6	16	22,8	5	2	19,5	0,5	17,12x2,62	FS
SC153-7	18	24,8	5	2	21,5	0,5	18,72x2,62	FS
SC153-8	20	26,8	5	2	23,5	0,5	21,89x2,62	FS
SC153-9	24	30,8	5	2	27,5	0,5	25,07x2,62	FS
SC153-10	25	31,8	5	2	28,5	0,5	26,64x2,62	FS
SC153-11	26	32,8	5	2	29,5	0,5	28,24x2,62	FS
SC153-12	28	34,8	5	2	31,5	0,5	29,82x2,62	FS
SC153-13	30	36,8	5	2	33,5	0,5	31,42x2,62	FS
SC153-14	32	38,8	5	2	35,5	0,5	34,6x2,62	FS
SC153-15	35	41,8	5	2	38,5	0,5	36,14x2,62	FS
SC153-16	37	43,8	5	2	40,5	0,5	37,77x2,62	FS
SC153-17	38	44,8	5	2	41,5	0,5	39,34x2,62	FS
SC153-18	40	46,8	5	2	43,5	0,5	42,52x2,62	FS
SC153-19	42	48,8	5	2	45,5	0,5	44,12x2,62	FS
SC153-20	45	51,8	5	2	48,5	0,5	47,3x2,62	FS
SC153-21	48	54,8	5	2	51,5	0,5	50,47x2,62	FS
SC153-22	50	56,8	5	2	53,5	0,5	52,07x2,62	FS
SC153-23	52	58,8	5	2	55,5	0,5	53,65x2,62	FS
SC153-24	55	61,8	5	2	58,5	0,5	56,82x2,62	FS
SC153-25	58	64,8	5	2	61,5	0,5	60x2,62	FS
SC153-26	60	66,8	5	2	63,5	0,5	61,6x2,62	FS
SC153-27	65	73,8	6	3	69	0,8	66,27x3,53	FS
SC153-28	70	78,8	6	3	74	0,8	72,62x3,53	FS
SC153-29	75	83,8	6	3	79	0,8	75,79x3,53	FS
SC153-30	80	88,8	6	3	84	0,8	82,14x3,53	FS
SC153-31	85	93,8	6	3	89	0,8	88,49x3,53	FS
SC153-32	90	98,8	6	3	94	0,8	91,67x3,53	FS
SC153-33	95	103,8	6	3	99	0,8	98,02x3,53	FS
SC153-34	100	108,8	6	3	104	0,8	101,19x3,53	FS
SC153-35	110	118,8	6	3	114	0,8	110,72x3,53	FS
SC153-36	120	128,8	6	3	124	0,8	120,24x3,53	FS

SC KOD	Ød	ØD	H	L1	Ød1	R	O-RİNG	BİRİM FİYAT
			(-0/+0,2)					TL/ADET
SC153-37	125	133,8	6	3	129	0,8	126,59x3,53	FS
SC153-38	130	138,8	6	3	134	0,8	132,94x3,53	FS
SC153-39	140	148,8	6	3	144	0,8	142,47x3,53	FS
SC153-40	150	158,8	6	3	154	0,8	151,99x3,53	FS
SC153-41	155	163,8	6	3	159	0,8	158,34x3,53	FS
SC153-42	160	168,8	6	3	164	0,8	158,34x3,53	FS
SC153-43	170	178,8	6	3	174	0,8	171,04x3,53	FS
SC153-44	175	183,8	6	3	179	0,8	177,39x3,53	FS
SC153-45	180	188,8	6	3	184	0,8	183,74x3,53	FS
SC153-46	185	193,8	6	3	189	0,8	183,74x3,53	FS
SC153-47	190	198,8	6	3	194	0,8	190,09x3,53	FS
SC153-48	195	203,8	6	3	199	0,8	196,44x3,53	FS
SC153-49	200	208,8	6	3	204	0,8	202,79x3,53	FS