


SC-102 KK YAĞ KEÇE

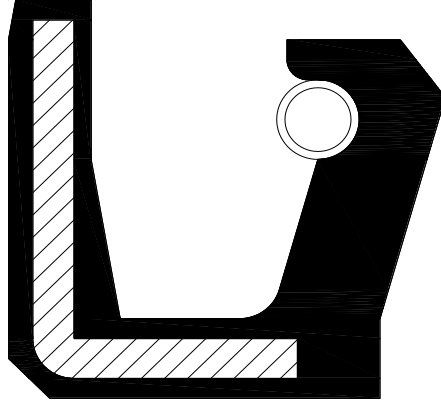

ÜRÜN TANITIMI

SC- 102 Yağ keçesi, sac üzerine kauçuk kaplı ve yay baskılı standart NBR 70 shore olarak imal edilen bir yağ keçesidir. Döner millerde sızdırmazlık keçesi olarak kullanılır. Özel durumlarda silikon ve viton olarak imal edilebilir.

AVANTAJLARI

- *Düşük viskozite yağlar
- *Genişleyen yuvalarda güvenilir sızdırmazlık.
- *Isıya dayalı genleşme ve bölünmelerde pürüzlülüğü ortadan kaldırır.
- *Dışardan girecek toz, kum vb partiküllere karşı üstün koruma sağlar.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

mineral+gres+sentetik Yağlar-DIN51524	,-25+105	°C
ÇALIŞMA BASINCI	0,5	BAR
KAYMA HIZI	0,5	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,2 µm	≤6,3 µm
STATİK YÜZEY	ØD	≤0,8 µm	

MONTAJ BİLGİSİ

*Montesi kolaydır.

KULLANIM ALANLARI

Döner millerde kullanılır

MODEL	d	D	H
SC102-1	6	14	6
SC102-2	11	21	5
SC102-3	12	24	7
SC102-4	12	25	5
SC102-5	12	26	5
SC102-6	13,8	24	5
SC102-7	14	20	5
SC102-8	15	22,5	5
SC102-9	15	31	4,5
SC102-10	16	24	4
SC102-11	17,46	28,55	6,35
SC102-12	19	28	6
SC102-13	20	38	7
SC102-14	24	32	5.4
SC102-15	25	38	7
SC102-16	25	45	7
SC-102 BK	35	48	6
SC-102 BK	35	52	5
SC102-17	35	54	6.5
SC102-18	36	52	7
SC102-19	38	50	7
SC102-20	42	56	7
SC102-21	45	75	10
SC102-22	47	77	8
SC102-23	55	75	10
SC102-24	55,56	76,2	12,7
SC102-25	60	75	10
SC102-26	60	95	10
SC102-27	75	95	7
SC102-28	76,2	95,47	9,52
SC102-29	80	100	12
SC102-30	85	117	12,5
SC102-31	85	130	13
SC102-32	93,66	124,05	12,70
SC102-33	95	120	12

MODEL	d	D	H
SC102-34	95	127	12,5
SC-102 LR	95	127	12,5
SC-102 BK	95	140	7,5
SC102-35	98	125	13 / 12
SC102-36	98	125	13
SC102-37	99,5	120	12
SC102-38	105	130	10
SC102-39	105	130	12
SC102-40	110	125	12
SC102-41	114,3	139,95	9,52
SC102-42	114,5	140	12
SC102-43	115	140	12
SC102-44	120	140	13
SC102-45	120	165	15
SC102-46	123,82	152,57	14,28
SC102-47	127	152,62	12,7
SC102-48	135	160	13
SC102-49	140	170	15
SC102-50	145	180	18
SC102-51	149,5	180	13
SC102-52	150	175	12
SC102-53	158.75	184.15	12.7
SC102-54	160	190	15
SC102-55	160	240	14
SC102-56	164,5	190	13
SC102-57	170	200	15
SC102-58	175	215	16
SC102-59	190	220	15
SC102-60	200	230	15
SC102-61	203.2	228.98	15.87
SC102-62	215,9	241,68	15,87
SC102-63	228	260	15,88
SC102-64	228.6	266,7	19,05

MODEL	d	D	H
SC102-65	230	280	15
SC102-66	260	300	16
SC102-67	260	304	20
SC102-68	260	320	25
SC102-69	265	290	16
SC102-70	280	310	14
SC102-71	280	320	18
SC102-72	280	324	20
SC-102 BK	300	340	12.5
SC102-73	320	360	18
SC102-74	320	364	20
SC102-75	360	400	17
SC102-76	360	405	20
SC102-77	375	420	18
SC102-78	380	420	18
SC102-79	412,75	451,05	17,46
SC102-80	552.45	603.65	25,4
SC102-81	546,1	597	20,68
SC102-82	552,45	603,65	25,4
SC102-83	630	675	22.22
SC102-84	630	680	25
SC102-85	700	750	25
SC102-86	762	825,88	22,22
SC102-87	793,75	844,93	19,05
SC102-88	812,8	863	22,22
SC102-89	940	1000	25