


SC-104 SL YAĞ KEÇE

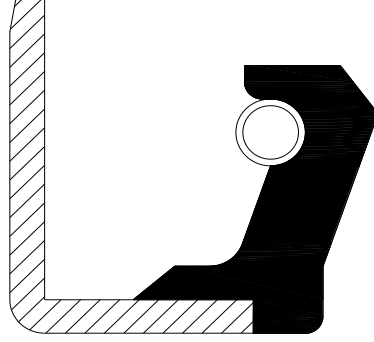

ÜRÜN TANITIMI

SC- 104 Yağ keçesi, dış gövdesi sac ,iç dudağı kauçuk kaplı ve yay baskılı , standart NBR 70 shore olarak imal edilen bir yağ keçesidir.Döner millerde sızdırmazlık keçesi olarak kullanılır.Özel durumlarda silikon ve viton olarak imal edilebilir.

AVANTAJLARI

- *Sürtünmesi yüksek yerlerde ortaya çıkan ısıda,dışı saclı olan keçeler daha dayanıklıdır.
- *Düşük viskozite yağlar

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
mineral+gres+sentetik Yağlar-DIN51524		,-25+105	°C
ÇALIŞMA BASINCI			
		0,5	BAR
KAYMA HIZI			
		0,5	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,2 µm	≤6,3 µm
STATİK YÜZEY	ØD	≤0,8 µm	

MONTAJ BİLGİSİ

*Montesi kolaydır.

KULLANIM ALANLARI

Döner millerde kullanılır

MODEL	d	D	H	TİP
SC104-1	10	25	7	SL
SC104-2	22	40	10	SL
SC104-3	22,22	38,17	9,52	SL
SC104-4	24	38	4,5 / 8	SL
SC104-5	25	40	8	SL
SC104-6	31,75	50,9	11,11	SL
SC104-7	35	47	7	SL
SC104-8	38,1	60,32	12,7	SL
SC104-9	40	52	7	SL
SC104-10	44,45	70,15	12,7	SL
SC104-11	49	63,5	10	SL
SC104-12	50	72	8	SL
SC104-13	54	73	11,5	SL
SC104-14	55	80	10	SL
SC104-15	57	76	10	SL
SC104-16	60	80	10	SL
SC104-17	62	80	10	SL
SC104-18	65	80	8	SL
SC104-19	70,2	104,77	14,28	SL
SC104-20	90	112	9	SL
SC104-21	95	120	13	SL
SC104-22	95	125	12	SL
SC104-23	100	120	10	SL
SC104-24	100	127,1	11,9	SL
SC104-25	114	127	6.4	SL
SC104-26	114,3	143,03	12,7	SL
SC104-27	122,23	152,57	6,35	SL
SC104-28	140	170	14	SL
SC104-29	160	200	15	SL
SC104-30	168,275	193,275	15,88	SL
SC104-31	171,4	196,85	15,88	SL
SC104-32	190	220	15	SL
SC104-33	190	225	16	SL
SC104-34	200	240	20	SL
SC104-35	210	240	15	SL

MODEL	d	D	H	TİP
SC104-36	220	260	22	SL
SC104-37	240	270	15	SL
SC104-38	240	280	19	SL
SC104-39	247,65	279.6	15.87	SL
SC104-40	250	280	15	SL
SC104-41	250	310	25	SL
SC104-42	280	310	16	SL
SC104-43	280	320	18	SL
SC104-44	317,5	368	20,6	SL
SC104-45	330	370	16	SL
SC104-46	510	560	25	SL
SC104-47	558,8	609,6	22,22	SL
SC104-48	580	640	25	SL