


SC-108 KK 5 YAYSIZ YAĞ KEÇE

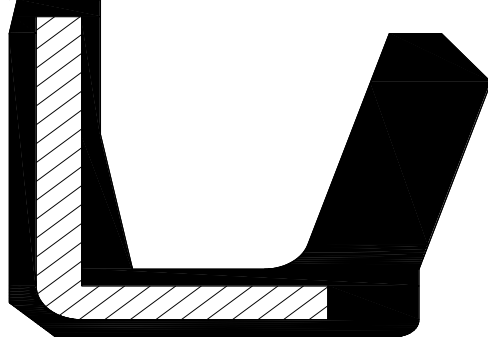

ÜRÜN TANITIMI

SC- 108 Yağ keçesi, sac üstüne kauçuk kaplı , standart NBR 70 shore olarak imal edilen bir yağ keçesidir.Genel olarak kirli ortamlarda toz veya gres keçesi ve döner miller ve eksenel millerde sızdırmazlık keçesi olarak kullanılır.Özel durumlarda silikon ve viton olarak imal edilebilir.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
HİDROLİK YAĞLAR (HL-HLP)-DIN51524	-25	105	°C
HFA	5	55	
HFB	5	60	
HFC	-30	60	
HFD	-	-	
SU	5	90	
HETG (KANOLA YAĞI)	-25	80	
HEES (SENTETİK ESTER)	-25	80	
HEPG (GLİKOL)	-25	60	
MİNERAL GRESLER	-25	105	
ÇALIŞMA BASINCI	150		
KAYMA HIZI	0,5		m/sn.
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,2 µm	≤6,3 µm
STATİK YÜZEY	ØD	≤0,8 µm	

AVANTAJLARI

- *Yan kullanımlar için basit bir sızdırmazlık elemanıdır.
- *Az toz , kir , ışık vb durumlarda mükemmel koruma sağlar
- *Kenarları keskin aparat kullanılmamalıdır.

MODEL	d	D	H	TİP
SC108-1	7,6	15,87	4,5	KK-5
SC108-2	8	12	3	KK-5
SC108-3	9	15	4,5	KK.5
SC108-4	9	15,87	4,5	KK.5
SC108-5	14	20	4	KK.5
SC108-6	22	28	3	KK-5
SC108-7	22	30,5	4	KK-5
SC108-8	23	30	4	KK-5
SC108-9	25	32	5	KK-5
SC108-10	28,5	35	4	KK.5
SC108-11	30	40	4	KK-5
SC108-12	37	47	7	KK-5
SC108-13	39	51	4,7	KK.5
SC108-14	55	63	5	KK-5
SC108-15	60	90	10	KK-5
SC108-16	70	90	10	KK-5
SC108-17	75	95	9	KK-5
SC108-18	75	95	10	KK-5
SC108-19	76,20	107,95	15,87	KK-5
SC108-20	102	118	6	KK-5
SC108-21	120	140	10	KK-5
SC108-22	140	170	13	KK-5
SC108-23	185	215	15	KK-5
SC108-24	195	230	16	KK.5
SC108-25	230	260	12,5	KK-5