


## SC-126 PU POM TIRNAKLI NUTRİNG

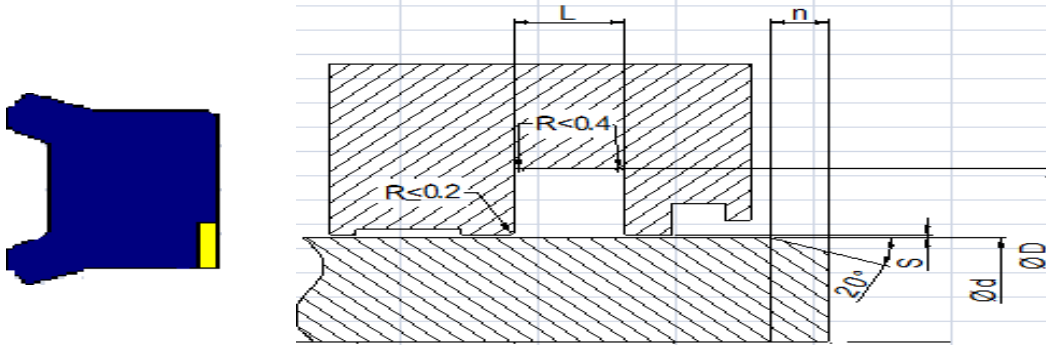

### ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC126 nutringler , standart olarak 1 adet PU (95 Shore A) sızdırmazlık ringi ve 1 POM ringden meydana gelen tek etkili sızdırmazlık elemanıdır.

### AVANTAJLAR

- \* Yüksek sızdırmazlık özelliği
- \* Parçalı piston başı gerektirmemesi, kapalı kanallara montaj kolaylığı olması.
- \* POM ring sayesinde akma boşluğu problemlerinin giderilmesi.
- \* Kanal tasarımının basitliği.

\* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
HİDROLİK YAĞLAR ( HL-HLP)-DIN51524	-30	100	°C
HFA	5	50	
HFB	5	50	
HFC	-30	40	
HFD	-	-	
SU	5	40	
HETG ( KANOLA YAĞI)	-30	60	
HEES (SENTETİK ESTER)	-30	60	
HEPG (GLİKOL)	-30	40	
MİNERAL GRESLER	-30	100	
ÇALIŞMA BASINCI	400		BAR
KAYMA HIZI	0,5		m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,4 µm	≤3 µm
STATİK YÜZEY	ØD	≤1,6 µm	≤10 µm
YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤16 µm

### MONTAJ BİLGİLERİ

- \*Dudak kanalı basınç hattına bakmalıdır.
- \*Kapalı tip yuvalara montaj yapılamıyor ise parçalı boğaz uygulamasına geçilebilir veya özel montaj aparatı kullanılabilir.
- \*Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

### KULLANIM ALANLARI

İş makineleri, aksenal hareketli hidrolik silindirler, forkliftler, enjeksiyon makineleri.

KOD	d	D	H	K.ADET	Birim fiyatı
SC126-1	80	100	13.5	1	8,12 TL
SC126-2	90	110	12	1	8,60 TL
SC126-3	95	115	13,5	1	9,80 TL
SC126-4	160	195	18	1	33,00 TL