


SC-139 PNÖMATİK PİSTON NUTRİNGİ NBR

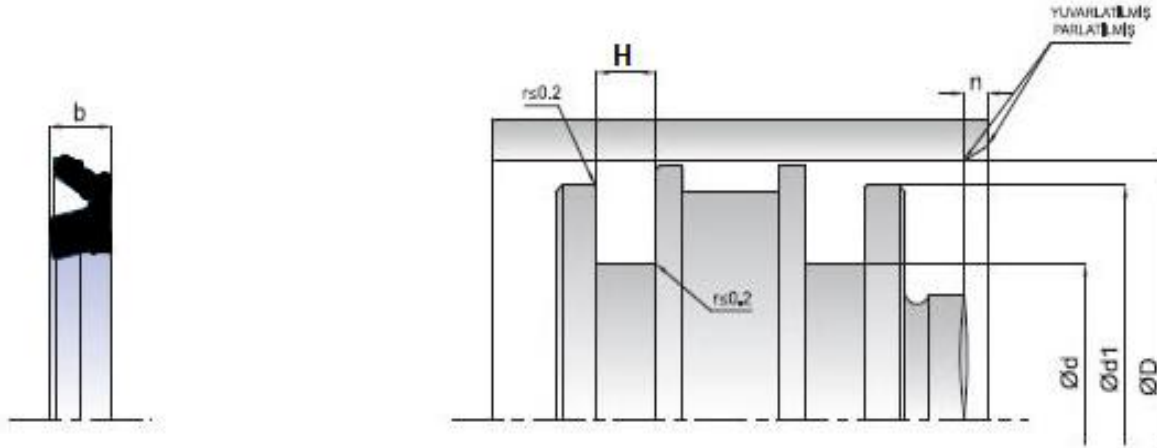

ÜRÜN TANITIMI

SC 139 piston nutringi ince ve daha düşük tasarlanmış iç sızdırmazlık dudağıyla pnömatik uygulamalarında kullanıma uygun tek etkin sızdırmazlık elemanıdır. NBR 75 shore olarak imal edilir.

AVANTAJLARI

- *Özel piston uygulamalarında kullanılabilirlik
- *kolay monte edilmesi
- *Uzun ve kalın dış dudak sayesinde yüksek sızdırmazlık özelliği.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI

ortam	su ve buhar	°C
sıcaklık	-30 +110	
gresler		
ÇALIŞMA BASINCI	6	BAR
KAYMA HIZI	1,5	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rmax	malzeme
çalışan yüzey	ØD	≤0,4 µm	NBR
kanal dibi		≤10µm	
kanal yan yüzü		≤15µm	

MONTAJ BİLGİSİ

- *Tek parçalı piston başına el ile monte edilir
- *Montaj esnasında keskin köşeli aparat kullanılmaz
- *Montajda sızdırmazlık elemanları sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

- *Özel kısa stroklu pnömatik silindirlerde kullanılır

SC KOD	ØD	Ød	H	1-9	10-249	250+
SC139-1	10	6	2,55	1,48 TL	1,37 TL	1,28 TL
SC139-2	12	7	2,55	1,58 TL	1,48 TL	1,38 TL
SC139-4	16	10	2,55	1,70 TL	1,57 TL	1,48 TL
SC139-5	20	14	2,55	1,77 TL	1,64 TL	1,56 TL
SC139-6	22	16	2,55	1,92 TL	1,79 TL	1,66 TL
SC139-7	24	18	3,25	1,92 TL	1,79 TL	1,66 TL
SC139-8	25	19	3,25	1,92 TL	1,79 TL	1,66 TL
SC139-9	32	24	3,25	2,09 TL	1,94 TL	1,81 TL
SC139-10	40	32	3,25	2,36 TL	2,20 TL	2,04 TL
SC139-11	45	37	3,25	2,79 TL	2,65 TL	2,48 TL
SC139-12	50	42	3,25	3,12 TL	2,89 TL	2,72 TL
SC139-13	63	53	4,25	3,48 TL	3,25 TL	3,05 TL
SC139-14	80	70	4,25	4,06 TL	3,77 TL	3,53 TL
SC139-15	100	90	4,25	4,52 TL	4,22 TL	3,93 TL
SC139-16	125	107,5	7,25	5,95 TL	5,53 TL	5,17 TL
SC139-17	160	140	8,25	12,07 TL	11,20 TL	10,48 TL
SC139-18	200	182,5	7,25	21,04 TL	19,56 TL	18,30 TL
SC139-19	250	230	8,25	29,48 TL	27,40 TL	25,65 TL