


SC14 (PNÖMATİK PİSTON NUTRING)- NBR

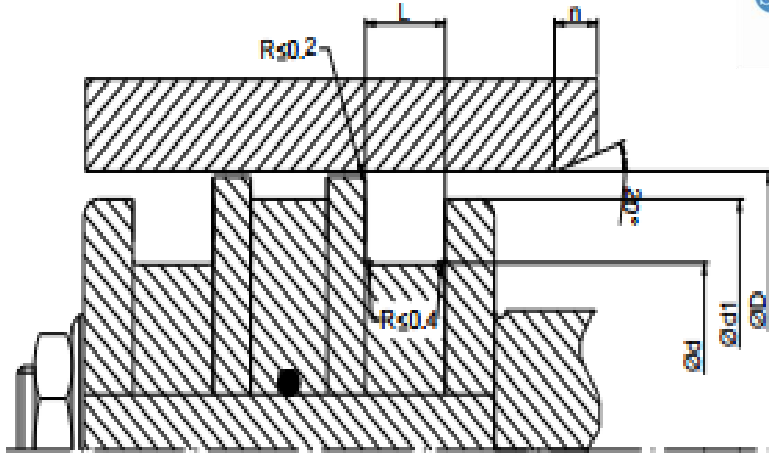

ÜRÜN TANITIMI

SC 14 İnce ve daha düşük tasarlanmış dış sızdırmazlık dudağı ile pnömatik piston uygulamalarında kullanıma uygun tek etkili sızdırmazlık elemanıdır.

AVANTAJLARI

- *Uzun ve kalın iç dudak sayesinde yüksek statik sızdırmazlık örneđi
- *Kısa ve ince dış dudak sayesinde düşük sürtünme ve iyi sızdırmazlık sağlanması
- *Geniş ürün yelpazesinin olması
- *Kolay monte edilmesi

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	110	°C	ÇALIŞAN YÜZEY	
				KANAL DİBİ	
				KANAL YAN YÜZÜ	
					MALZEME
					NBR
ÇALIŞMA BASINCI	12		BAR		
KAYMA HIZI	1		M/SN	*PROFİL= (Ød-ØD)/2	

MONTAJ BİLGİSİ

Tek parçalı piston başına elle monte edilebilir, montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır, montajdan önce sızdırmazlık elemanları sistem yağı veya özel yağla yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Standart pnömatik silindirlerde uygundur

SC KOD	Ød	ØD	h	H2	Ød1	1-9	10-249
SC14-1	5	10	2,5	3	9	1,93 TL	1,77 TL
SC14-2	8,5	13	2	3,7	12	1,93 TL	1,77 TL
SC14-3	10	16	2,5	3	15	1,93 TL	1,77 TL
SC14-4	15	22	4,5	5,5	21	2,16 TL	2,00 TL
SC14-5	16	24	4,5	5,5	23	2,16 TL	2,00 TL
SC14-6	17	25	4,5	5,5	24	2,16 TL	2,00 TL
SC14-7	18	26	4	5	25	2,34 TL	2,18 TL
SC14-8	18,5	24,5	4	5	23,5	2,34 TL	2,18 TL
SC14-9	24	32	4,5	5,5	30,5	2,34 TL	2,18 TL
SC14-10	26	32	4,5	5	30,5	2,66 TL	2,48 TL
SC14-11	30	40	6	7	38,5	2,66 TL	2,48 TL
SC14-12	32	40	2,5	3	38,5	2,66 TL	2,48 TL
SC14-13	36	50	6	7	48,5	3,52 TL	3,27 TL
SC14-14	40	50	6	7	48,5	3,54 TL	3,29 TL
SC14-15	47	60	7	8	58,5	3,93 TL	3,66 TL
SC14-16	48	59	5,5	6,5	57,5	3,93 TL	3,66 TL
SC14-17	48	62	8	9	60,5	3,93 TL	3,66 TL
SC14-18	49	65	10	12	63,5	3,93 TL	3,66 TL
SC14-19	51	67,5	10	12	66	3,95 TL	3,66 TL
SC14-20	52	62	5,5	6	60,5	3,95 TL	3,66 TL
SC14-21	52	68	6	8	66,5	3,95 TL	3,66 TL
SC14-22	53	63	6	7	61,5	3,95 TL	3,66 TL
SC14-23	59	75	10	12	73,5	4,59 TL	4,75 TL
SC14-24	60	80	10	12	78,5	4,59 TL	4,75 TL
SC14-25	63	75	5,5	6,5	73,5	4,59 TL	4,75 TL
SC14-26	68	78	6,2	6,7	76,5	4,59 TL	4,75 TL
SC14-27	68	80	7,5	8,5	78,5	4,59 TL	4,75 TL
SC14-28	80	100	13	15	98	4,59 TL	4,75 TL

SC KOD	Ød	ØD	h	H2	Ød1	1-9	10-249
SC14-29	83	103	13	15	101	5,11 TL	4,75 TL
SC14-30	88	100	7	8,5	98	5,11 TL	4,75 TL
SC14-31	90	100	3,5	4	98	6,02 TL	5,61 TL
SC14-32	100	115	8,5	10	113	6,02 TL	5,61 TL
SC14-33	101	112	8,8	9,3	110	6,02 TL	5,61 TL
SC14-34	102	114	7,5	9,5	112	6,70 TL	6,23 TL
SC14-35	105	127	12	16	125	6,70 TL	6,23 TL
SC14-36	110	125	8,5	10	123	6,70 TL	6,23 TL
SC14-37	115	125	8	9,5	123	6,70 TL	6,23 TL
SC14-38	120	130	7	9,5	128	8,43 TL	8,21 TL
SC14-39	120	132	8,7	9,2	130	10,57 TL	10,07 TL
SC14-39/1	145	160	8	9	156	10,27 TL	9,60 TL
SC14-40	202	218	9,6	13,3	216	FS	FS
SC14-41	360	400	28	33	397	FS	FS
SC14-42	982	1012	15	17	1007	FS	FS