


# SC-150 PNÖMATİK PİSTON NUTRİNGİ PU

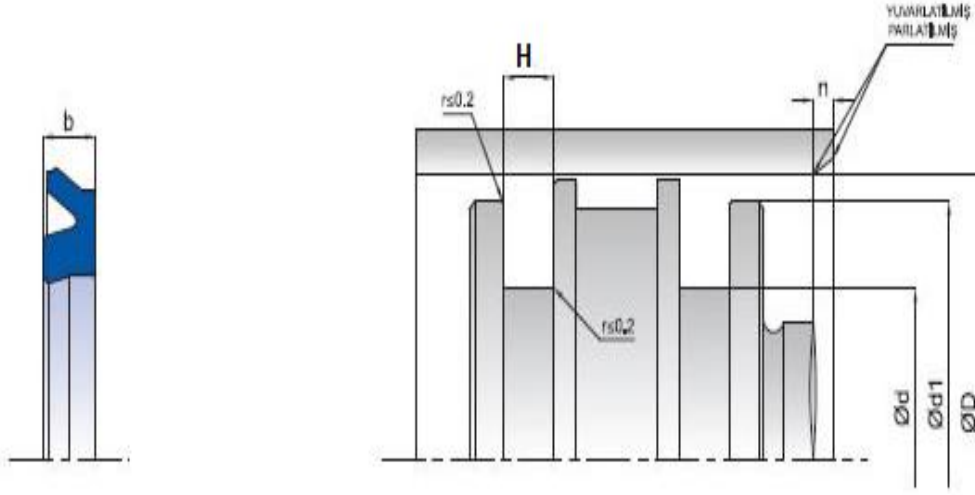

## ÜRÜN TANITIMI

SC 150 piston nutringi daha düşük tasarlanmış DIŞ sızdırmazlık dudığıyla Piston uygulamalarında kullanıma uygun tek etkin sızdırmazlık elemanıdır. **PU** 80 shore olarak imal edilir.

## AVANTAJLARI

- \*Sürtünme kuvvetinin düşük olması.
- \*kolay monte edilmesi
- \*Dar keçe kanalında kullanılabilmesi

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
ortam	su ve buhar	°C
sıcaklık	-30+90	
gresler		
ÇALIŞMA BASINCI	16	BAR
KAYMA HIZI	1	m/sn.
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rmax
çalışan yüzey	ØD	≤0.4µm
kanal dibi		≤10µm
kanal yan yüzü		≤15µm

## MONTAJ BİLGİSİ

- \*Tek parçalı piston başına el ile monte edilir
- \*Montaj esnasında keskin köşeli aparat kullanılmaz
- \*Montajda sızdırmazlık elemanları sistem yağı ile yağlanmalıdır.

## KULLANIM ALANLARI

- \*Standart pnömatik silindirlerde kullanılır

<b>SC KOD</b>	<b>ØD</b>	<b>Ød</b>	<b>H</b>	<b>1-9</b>	<b>10-249</b>	<b>250+</b>
SC150-1	8	4,8	2,45	2,00 TL	1,86 TL	1,70 TL
SC150-2	12	7	2,55	2,18 TL	2,03 TL	1,86 TL
SC150-3	16	10	2,55	2,34 TL	2,18 TL	2,00 TL
SC150-4	20	14	2,55	2,45 TL	2,28 TL	2,09 TL
SC150-5	25	19	3,25	2,63 TL	2,46 TL	2,26 TL
SC150-6	30	22	3,25	2,86 TL	2,68 TL	2,46 TL
SC150-7	32	24	3,25	2,86 TL	2,68 TL	2,46 TL
SC150-8	40	32	3,25	3,25 TL	3,03 TL	2,79 TL
SC150-9	50	42	3,25	4,29 TL	4,01 TL	3,68 TL
SC150-10	63	53	4,25	4,69 TL	4,38 TL	4,02 TL
SC150-11	80	70	4,25	5,60 TL	5,23 TL	4,81 TL
SC150-12	100	90	4,25	6,25 TL	5,85 TL	5,37 TL
SC150-13	125	105	8,25	8,19 TL	7,66 TL	7,04 TL
SC150-14	160	140	8,25	14,86 TL	13,90 TL	12,79 TL