


SC20 (PNÖMATİK PİSTON NUTRING)-NBR ÇİFT DUDAKLI

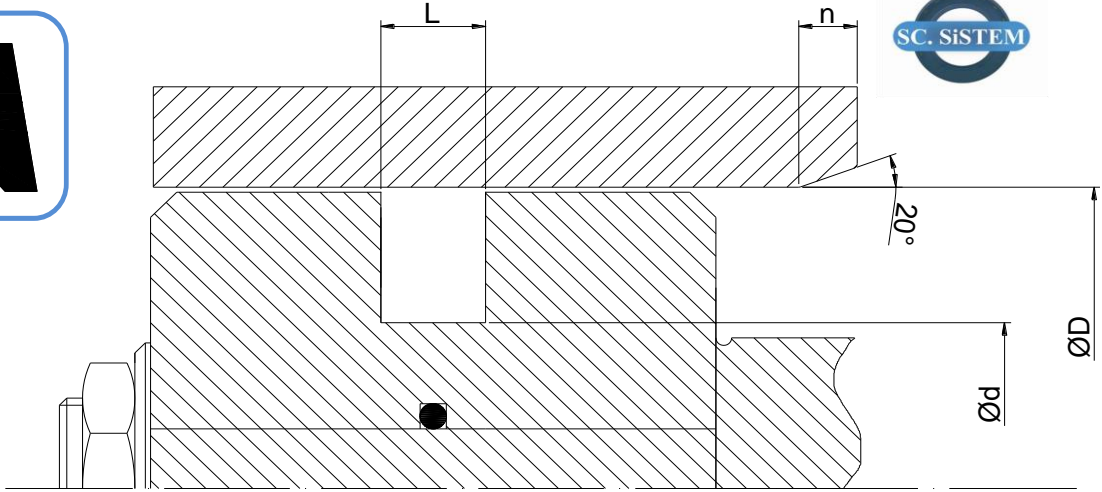

ÜRÜN TANITIMI

SC 20 modeli NBR 75 shore A dan kauçuk malzemenin kalıp içinde vulkanize edilmesiyle oluşan çift etkili pnömatik piston sızdırmazlık elemanıdır. Özel durumlarda silikon, viton, epeyem olarak imal edilir.

AVANTAJLARI

- * Dudak yapısı sayesinde çift etkili piston kafalarında
- * Hazır piston yataklarında yastıklama özelliği olarak kullanılması
- * Ani basınç değişimlerine çift dudak sayesinde mükemmel uyum sağlar
- * Hazır piston yatağına kolay monte edildiği için tercih edilmesi

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP)	-30	110	°C	DİNAMİK YÜZEY		≤4µm
				STATİK YÜZEY		≤10µm
				YAN YÜZEY		≤15 µm
MİNERAL GRE	-30	110				
ÇALIŞMA BAS	16		BAR			
KAYMA HIZI	1		M/SN	*PROFİL= (Ød-ØD)/2		

MONTAJ BİLGİSİ

- * Tek parça Piston kanalına sıkıca yerleştirilir
- * Çift dudak sayesinde dudak sayesinde kanala sabitlemek için ayrıca segman gerekmez
- * Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmaması gereklidir
- * Montajda sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

- * Çift etkili pnömatik sistemler

SC KOD	Ød	ØD	H	L (-0/+0,2)	PROFİL	10-49	50-149	150
SC20-1	2,5	8	4	5	2,75	2,52 TL	2,36 TL	2,20 TL
SC20-2	10	20	7,2	8,2	5	2,94 TL	2,85 TL	2,78 TL
SC20-3	10	22	8	9	6	2,94 TL	2,85 TL	2,78 TL
SC20-4	20	30	7	8	5	3,25 TL	3,02 TL	2,84 TL
SC20-5	35	46	7,5	8,5	5,5	4,08 TL	3,77 TL	3,53 TL
SC20-6	40	52	7	8	6	4,90 TL	4,54 TL	4,25 TL
SC20-7	255	270	10	11	15	FS	FS	FS