
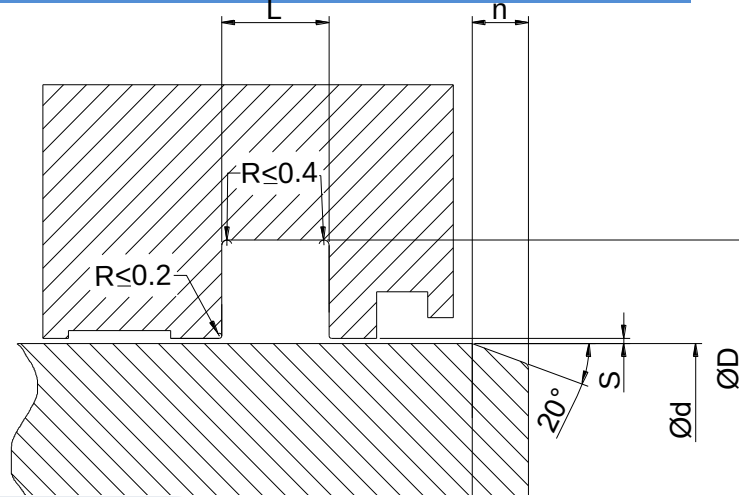


SC35 (ROD KOMPAKT KEÇE)-NBR/NBR+BEZ



ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC35 nutringler , NBR (76 Shore A) ile NBR+Bez' in beraber vulkanize edilmesiyle üretilen tek etkili sızdırmazlık elemanlarıdır.

AVANTAJLAR

- * Düşük basınçlarda yüksek sızdırmazlık özelliği
- *Tabanın bezli olmasından dolayı akma boşluğu probleminin engellenmesi.
- *Ağır şartlarda çalışabilme.

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI				YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	110	°C	DİNAMİK YÜZEY	Ød-Ød	≤0,4 µm	≤3,2µm
HFA	5	55		STATİK YÜZEY	Ød-Ød	≤1,6 µm	≤10µm
HFB	5	50		YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤1,6 µm
HFC	-30	60					
HFD	-	-					
SU	5	90					
HETG(KANOLA YAĞI)	-30	80					
HEES(SENTETİK ESTER)	-30	80		AKMA BOŞLUĞU(max)		≤5*	>5*
HEPG(GLİKOL)	-30	60		BAR			
MİNERAL GRESLER	-30	110					
ÇALIŞMA BASINCI	250		BAR				
KAYMA HIZI	0,5		M/SN	*PROFİL= (Ød-ØD)/2			

MONTAJ BİLGİLERİ

- *NBR kısım basınç hattına bakmalıdır.
- *Kapalı tip yuvalara montaj yapılamıyor ise parçalı boğaz uygulamasına geçilebilir (mil çapı Ø40 mm.den düşükse) veya özel montaj aparatı kullanılabilir.
- *Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Düşük ve orta hizmet silindirler, mobil hidrolik, standart pres silindirleri.

SC KOD	Ød	ØD	H	L (-0/+0,2)	PROFİL	BİRİM FİYAT
						TL/ADET
SC35-1	20	28	6	6,3	4	FS
SC35-2	25	33	6	6,3	4	FS
SC35-3	28	36	6	6,3	4	FS
SC35-4	30	38	6	6,3	4	FS
SC35-5	32	40	6	6,3	4	FS
SC35-6	35	43	6	6,3	4	FS
SC35-7	36	44	6	6,3	4	FS
SC35-8	40	48	6	6,3	4	FS
SC35-9	42	50	6	6,3	4	FS
SC35-10	45	55	7,5	8	5	FS
SC35-11	50	60	7,5	8	5	FS
SC35-12	55	65	7,5	8	5	FS
SC35-13	56	66	7,5	8	5	FS
SC35-14	60	70	7,5	8	5	FS
SC35-15	63	75	9	9,6	6	FS
SC35-16	65	77	9	9,6	6	FS
SC35-17	70	82	9	9,6	6	FS
SC35-18	75	87	9	9,6	6	FS
SC35-19	80	92	9	9,6	6	FS
SC35-20	80	100	12,5	13,5	10	FS
SC35-21	85	97	9	9,6	6	FS
SC35-22	90	102	9	9,6	6	FS
SC35-23	100	115	11,3	12	7,5	FS
SC35-24	105	120	12,5	13,5	7,5	FS
SC35-25	110	125	11,3	12	7,5	FS
SC35-26	114,3	127	14,28	15,28	6,35	FS
SC35-27	115	130	11,3	12	7,5	FS
SC35-28	120	135	11,3	12	7,5	FS
SC35-29	125	140	11,3	12	7,5	FS
SC35-30	140	160	15	16	10	FS
SC35-31	150	170	15	16	10	FS
SC35-32	160	180	15	16	10	FS
SC35-33	171,5	203	25,4	26,4	15,75	FS
SC35-34	180	200	15	16	10	FS
SC35-35	200	220	15	16	10	FS
SC35-36	323,85	355,6	25,4	26,4	15,875	FS
SC35-37	370	405	37	38,2	17,5	FS