


SC39 (V MANŞET)-NBR+BEZ

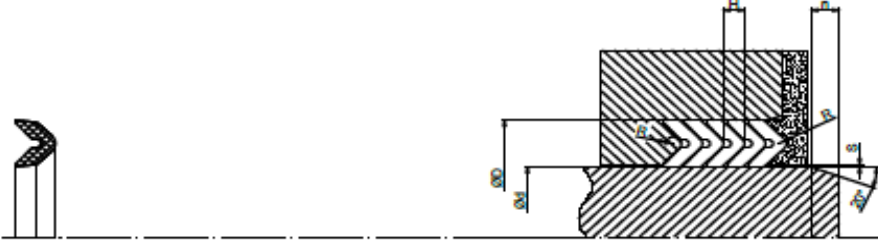

ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC39 V manşetler, alt ve üst adaptörlerin, sisteme bronz veya piriş işlenmiş olarak dizayn edildiği silindirlerde kullanılır. Standart olarak NBR+Bez kullanılmaktadır, özel şartlar için FKM+Bez veya FKM+Aramid uygulaması mevcuttur.

AVANTAJLAR

- * Yataklama elemanı gerektirmemesi.
- * Ağır şartlarda çalışabilme.
- * Uzun kullanım süresi.
- * Boğaz flanşının ayarlanabilir yapılmasıyla kaçak anında saplamaların sıkılarak kaçağın giderilebilmesi.
- * Montaj kolaylığı

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
HİDROLİK YAĞLAR (HL-HLP)-DIN51524	-25	105
HFA	5	55
HFB	5	60
HFC	-30	60
HFD	-	-
SU	5	90
HETG (KANOLA YAĞI)	-25	80
HEES (SENTETİK ESTER)	-25	80
HEPG (GLİKOL)	-25	60
MİNERAL GRESLER	-25	105
ÇALIŞMA BASINCI	400	BAR
KAYMA HIZI	0,5	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,4 µm	≤3,2 µm
STATİK YÜZEY	ØD	≤1,6 µm	≤6,3 µm
YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤16 µm

KULLANIM ALANLARI

Maden makineleri, araç üstü sektörü, standart silindirler, gemi makineleri, demir çelik sektörü, hurda presleri ve hidrolik presler.

MONTAJ BİLGİLERİ

- *V manşetin kanalı basınç hattına bakmalıdır.
- * Rodu sabitleyen boğaz flanşının aşırı sıkılması, vibrasyonlu çalışmaya ve rodun ısınmasına neden olabilir.
- *Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

SC KOD	Ød	ØD	H	R	PROFİL	10+
SC39-1	20	35	7,5	1,5	7,5	2,54 TL
SC39-2	20	35	9	1,5	7,5	2,54 TL
SC39-3	20	49	6	2,9	14,5	4,76 TL
SC39-4	28	45	8,5	1,7	8,5	2,39 TL
SC39-5	28	48	8,5	2	10	3,81 TL
SC39-6	30	50	8	2	10	5,56 TL
SC39-7	32	47	8	1,5	7,5	6,35 TL
SC39-8	32	56	10	2,4	12	7,15 TL
SC39-9	32	57	9,5	2,5	12,5	7,15 TL
SC39-10	35	52	5	1,7	8,5	4,76 TL
SC39-11	36	48	6,2	1,2	6	4,76 TL
SC39-12	36	52	8	1,6	8	4,76 TL
SC39-13	36	60	13	2,4	12	5,24 TL
SC39-14	38,1	52,97	16	1,5	7,435	6,03 TL
SC39-15	40	63	12	2,3	11,5	7,94 TL
SC39-16	50	70	8	2	10	4,76 TL
SC39-17 (NBR)	50	80	9	3	15	4,76 TL
SC39-18	120	135	7,5	1,5	7,5	10,32 TL
SC39-19	168	215	12,7	4,7	23,5	63,48 TL
SC39-20	220	250	12,7	3	15	31,74 TL
SC39-21	228,5	254,3	9,5	2,58	12,9	111,09 TL
SC39-22	228,6	254	12,7	2,5	12,7	111,09 TL
SC39-23	345	385	12,7	4	20	238,05 TL
SC39-24	381	406,4	16	2,5	12,7	285,66 TL
SC39-25	400	450	17,5	5	25	444,36 TL
SC39-26	440	500	17,5	6	30	634,80 TL
SC39-27	450	490	16	4	20	238,05 TL
SC39-28	575	639	22	6,4	32	952,20 TL
SC39-29	620	650	25	3	15	1.031,55 TL