


SC41 (TAKIM KEÇE)-NBR/NBR+BEZ

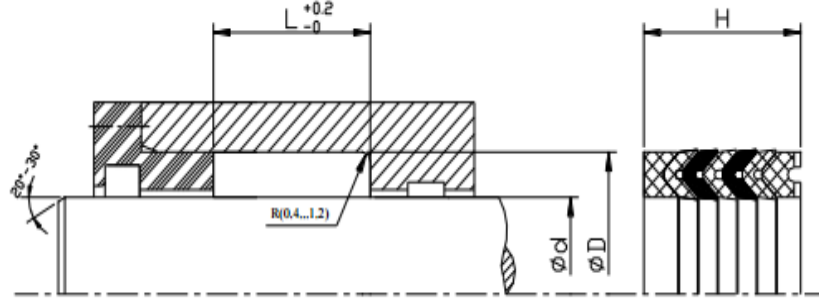

ÜRÜN TANIMI

İmalatımızda bulunan SC41 NBR 90 Shore dan bezli olarak üretilmektedir. Boğaz keçelerinde üç adet bezli kauçuk orta bölüm+iki adet kauçuktan oluşan tek etkili sızdırmazlık keçesidir.

AVANTAJLARI

- *Ağır koşullarda çalışabilmesi.
- *Parçalı boğazlarda şim uygulaması yaparak sızıntı anında sızıntı kesebilme.
- *Montaj kolaylığı.
- *Uzun ömürlü olması.

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI				YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ			Ra
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	110	°C	DİNAMİK YÜZEY	Ød-Ød	≤0,4 µm	
HFA	5	55		STATİK YÜZEY	Ød-Ød	≤1,6 µm	
HFB	5	60		YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	
HFC	-30	60					
HFD	-	-					
SU	5	90					
HETG(KANOLA YAĞI)	-30	80					
HEES(SENTETİK ESTER)	-30	80					
HEPG(GLİKOL)	-30	60					
MİNERAL GRESLER	-30	110					
ÇALIŞMA BASINCI	400		BAR	*PROFİL= (Ød-ØD)/2			
KAYMA HIZI	0,5		M/SN				

MONTAJ BİLGİLERİ

- *V manşetin kanalı basınç hattına bakmalıdır.
- * Rodu sabitleyen boğaz flanşının aşırı sıkılması, vibrasyonlu çalışmaya ve rodun ısınmasına neden olabilir.
- *Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Maden makineleri, araç üstü sektörü, standart silindirler, gemi makineleri, demir çelik sektörü, hurda presleri ve hidrolik presler.

NOT: FİYATLARIMIZ H YÜKSEKLİĞİ EN YÜKSEK OLANA GÖRE VERİLMİŞTİR.

SC KOD	Ød	ØD	H=L (ROD)		PROFİL	(1+5+1) FİYATI
			1+3+1	1+5+1		10+
SC41-1	25	40	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-2	25,47	39,68	18,25	25,47	7,11	FS
SC41-3	35	50	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-4	36	52	20	28	8,00	FS
SC41-5	40	55	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-6	45	60	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-7	55,56	69,85	13,5	20,63	7,15	FS
SC41-8	57,15	79,37	14,29	25,4	11,11	FS
SC41-9	50	65	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-10	50	70	22	30	10,00	FS
SC41-11	55	70	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-12	56	71	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-13	60	75	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-14	60	80	27	37	10,00	FS
SC41-15	70	85	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-16	70	90	30	40	10,00	FS
SC41-17	80	95	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-18	80	100	30	40	10,00	FS
SC41-19	73,5	91,5	17	26	9,00	FS
SC41-20	90	105	16,5	22,5	7,50	FS
SC41-21	90	110	30	40	10,00	FS
SC41-22	100	120	30	40	10,00	FS
SC41-23	100	125	37	46	12,50	FS
SC41-24	110	125	22	30	7,50	FS
SC41-25	110	130	30	40	10,00	FS
SC41-26	115	140	37	49	12,50	FS
SC41-27	108	127	25	35	9,50	FS
SC41-28	110	140	40	52,5	15,00	FS
SC41-29	113	139	27	35	13,00	FS
SC41-30	125	140	26	34	7,50	FS
SC41-31	125	150	34	46	12,50	FS
SC41-32	125	155	34	46	15,00	FS
SC41-33	130	160	43	58	15,00	FS
SC41-34	139,7	165,1	38,1	50,8	12,70	FS
SC41-35	139,7	171,45	38,1	53,98	15,88	FS
SC41-36	140	155	26	34	7,50	FS
SC41-37	140	165	34	46	12,50	FS
SC41-38	150	170	30	40	10,00	FS
SC41-39	159	184	50	62	12,50	FS
SC41-40	160	180	30	40	10,00	FS
SC41-41	170	200	47,5	62,5	15,00	FS
SC41-42	177,8	203,2	31,35	44,45	12,70	FS
SC41-43	180	200	30	40	10,00	FS
SC41-44	180	210	45	60	15,00	FS
SC41-45	190	220	45	60	15,00	FS
SC41-46	190,5	228,6	54,76	73,81	19,05	FS
SC41-47	200	224	51	75	12,00	FS

SC KOD	Ød	ØD	H=L (ROD)		PROFİL	(1+5+1) FİYATI
			1+3+1	1+5+1		10+
SC41-48	200	230	45	60	15,00	FS
SC41-49	203,2	228,6	25,4	38,1	12,70	FS
SC41-50	220	250	47,5	55	15,00	FS
SC41-51	250	280	49	65	15,00	FS
SC41-52	255	280	52,5	65	12,50	FS
SC41-53	280	310	45	60	15,00	FS
SC41-54	280	320	58	78	20,00	FS
SC41-55	285,7	311,15	31,75	44,45	12,73	FS
SC41-56	300	330	45	60	15,00	FS
SC41-57	304,8	355,6	65,08	90,48	25,40	FS
SC41-58	320	350	45	60	15,00	FS
SC41-59	320	360	55	75	20,00	FS
SC41-60	320	370	75	100	25,00	FS
SC41-61	324,5	381	40	63	28,25	FS
SC41-62	330	370	55	75	20,00	FS
SC41-63	340	380	55	75	20,00	FS
SC41-64	342	381	44	64	19,50	FS
SC41-65	355	395	50	70	20,00	FS
SC41-66	360	400	55	75	20,00	FS
SC41-67	380	420	55	75	20,00	FS
SC41-68	384	400	14	20	8,00	FS
SC41-69	400	430	55	70	15,00	FS
SC41-70	440	480	55	75	20,00	FS
SC41-71	450	490	55	75	20,00	FS
SC41-72	500	540	55	75	20,00	FS
SC41-73	600	640	55	75	20,00	FS
SC41-74	600	650	45	60	25,00	FS
SC41-75	700	740	60	80	20,00	FS
SC41-76	760	800	56,5	76,5	20,00	FS
SC41-77	790	830	70	90	20,00	FS
SC41-78	800	850	75	100	25,00	FS
SC41-79	850	900	75	100	25,00	FS
SC41-80	900	930	22,5	34	15,00	FS
SC41-81	1050	1100	70	95	25,00	FS