


SC46 (YAYLI PİSTON KEÇESİ)-NBR/METAL/YAY

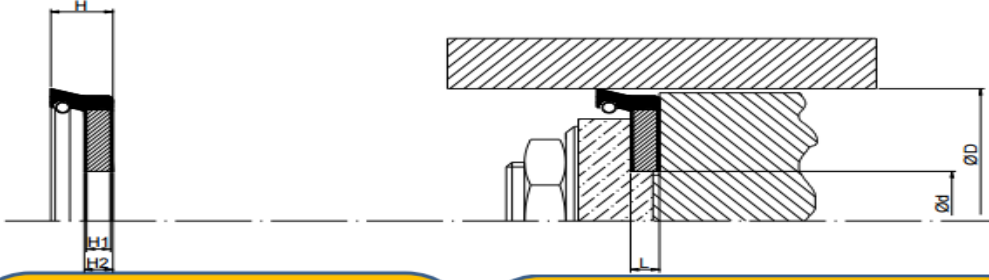

ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC46 yaylı piston keçeleri ; ST37 sac üzerine kaplanmış 80 Shore A sertliğinde NBR ve sonradan takılan paslanmaz yaydan meydana gelir. Özel durumlar için FKM, Silikon veya EPDM olarak imal edilebilirler. Tek tesirli silindirlerde kullanılırlar.

AVANTAJLAR

- * Sızdırmazlık dudağındaki yay sayesinde düşük basınçlarda da sızdırmazlık sağlayabilir.
- * Uzun ömürlü bir sızdırmazlık elemanıdır.
- * Ekstradan piston başı işlenmesine gerek yoktur.
- * Pnömatik sistemlerde de kullanılabilir.

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ			Rmax
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	110	°C	DİNAMİK YÜZEY	Ød-Ød	≤0,4µm
HFA	5	55		STATİK YÜZEY	Ød-Ød	≤10µm
HFB	5	60		YAN YÜZEY	L	≤1,6 µm
HFC	-30	60				
HFD	-	-				
SU	5	90				
HETG(KANO)	-30	80				
HEES(SENTE)	-30	80				
HEPG(GLİKO)	-30	60				
MİNERAL GR	-30	105				
ÇALIŞMA BA	60	BAR				
KAYMA HIZI	0,5	M/SN				

MONTAJ BİLGİLERİ

- * Sızdırmazlık elemanını tutacak flanşın boşalmasını önlemek için mutlaka gerekli kilitlemeler yapılmalı ve montaj pulu kullanılmalıdır.
- * Strok sonlarında dudakların boşa çıkmasını engelleyici önlemler alınmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İş makineleri, standart eksenel hareketli hidrolik silindirler, tarım makineleri.

KOD	MODEL	d	D	H	1-9	10-249	250+
46-01	SC-46	8	35	16,5	5,82 TL	5,40 TL	5,10 TL