
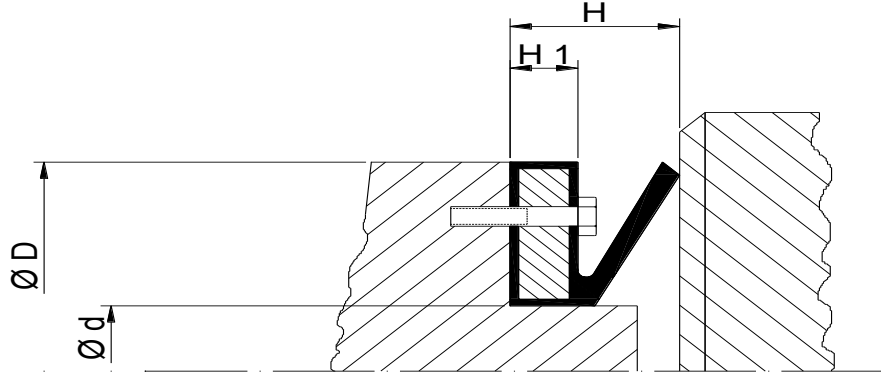


SC 66 (WT) / NBR-METAL



ÜRÜN TANITIMI

SC 66 Vringler döner mil uygulamalarında dış yüzeylerde kullanılır.

*Keçeyi sabitlemek için vida vb kullanmak gerekir.

*Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır.

*Montajdan önce sistem yağı ile yağlanmalıdır.

*Elektrik motorları, demirçelik fabrikalarında ve haddehanelerinde kullanılır.

*Özel durumlarda silikon, viton, epeyem olarak imal edilebilir.

*Tabandan sac takviyeli olarak imal edilir.

SC KOD	Ød	ØD	H	H1	BİRİM FİYAT TL/ADET
SC66-1	290	350	35	8	FS
SC66-2	320	380	30	8	FS
SC66-3	365	425	27,5	8	FS
SC66-4	380	455	35	8	FS

