
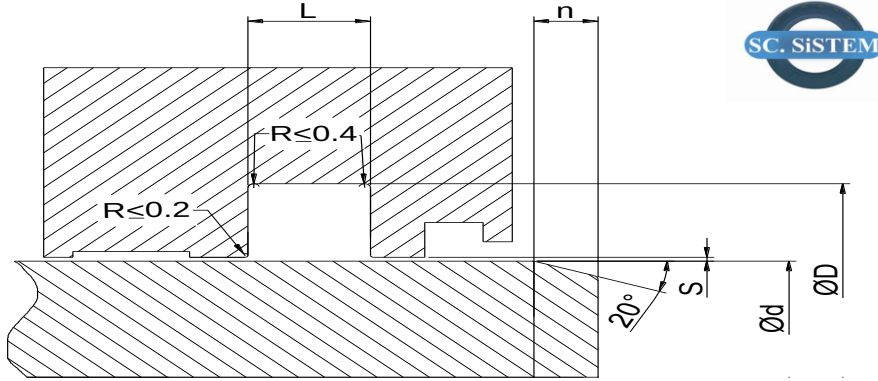


SC8 (ROD NUTRING)-NBR İÇTEN TIRNAKLI NUTRING



ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC8 nutringler , özellikle dar kanal ve teleskopik uygulamalar için tercih edilebilir sızdırmazlık elemanlarıdır. Standart olarak NBR (88 Shore A)' dan üretilmektedir. Özel uygulamalarda FKM, Silikon veya EPDM üretimi yapılabilir.

AVANTAJLAR

- * Yüksek sızdırmazlık özelliği
- * Tabanda yer alan sızdırmazlık çentiği sayesinde, toz keçesinin zarar görmesi durumunda sistem içine partikül girişini kesmesi.
- * Parçalı piston başı gerektirmemesi, kapalı kanallara montaj kolaylığı olması.
- * Kanal tasarımının basitliği.

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax	
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	110	°C	DİNAMİK YÜZEY	Ød-Ød	≤0,4 µm	≤3µm
HFA	5	55		STATİK YÜZEY	Ød-Ød	≤1,6 µm	≤10µm
HFB	5	60		YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤1,6 µm
HFC	-30	60					
HFD	-	-					
SU	5	90					
HETG(KANOLA YAĞI)	-30	80					
HEES(SENTETİK ESTER)	-30	80		AKMA BOŞLUĞU(max)		≤5*	>5*
HEPG(GLİKOL)	-30	60		BAR	50	0,4	0,45
MİNERAL GRESLER	-30	110			100	0,2	0,25
ÇALIŞMA BASINCI	200			BAR	200	0,1	0,15
KAYMA HIZI	0,5		M/SN	*PROFİL= (Ød-ØD)/2			

MONTAJ BİLGİLERİ

- *Dudak kanalı basınç hattına bakmalıdır.
- *Kapalı tip yuvalara montaj yapılamıyor ise parçalı boğaz uygulamasına geçilebilir veya özel montaj aparatı kullanılabilir.
- *Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İş makineleri, forklift ve krikolar, enjeksiyon tezgahları itici ve yan kolları, standart eksenel hareketli hidrolik silindirler, araç üstü vinçler ve teleskopik silindirler.

SC KOD	Ød	ØD	H	L (-0/+0,2)	10_99	100-499	500+
SC8-1	110	130	15	16	12,42 TL	11,54 TL	10,80 TL