


KARE RİNG SC-92/NBR

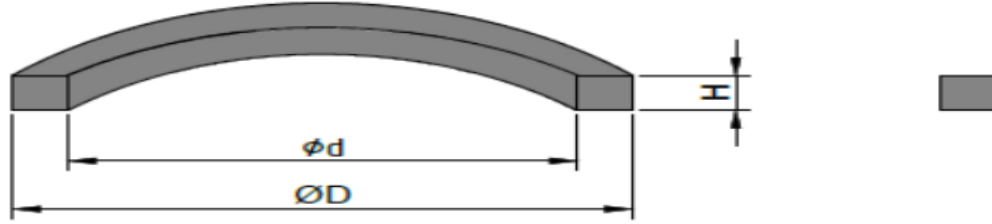

ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC92 kare ringler, standart olarak NBR (70 Shore A)' dan üretilmektedir.

AVANTAJLAR

- * Geniş kullanım alanı.
- * Fiyat-performans ilişkisinin iyi olması.
- * Her yuva ölçüsüne uygun olarak üretilme.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
HİDROLİK YAĞLAR (HL-HLP)-DINS1524	-25	105	°C
HFA	5	55	
HFB	5	60	
HFC	-30	60	
HFD	-	-	
SU	5	90	
HETG (KANOLA YAĞI)	-25	80	
HEES (SENTETİK ESTER)	-25	80	
HEPG (GLİKOL)	-25	60	
MİNERAL GRESLER	-25	105	
ÇALIŞMA BASINCI	50		
KAYMA HIZI	0,5		m/sn.
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	ØD	≤0,6 µm	≤3,2 µm
STATİK YÜZEY	Ød	≤2,5 µm	≤10 µm
YAN YÜZEY	L	≤5 µm	≤18 µm

MONTAJ BİLGİLERİ

- *Keçe montaj esnasında çap ekseninde döndürülmemelidir.
- *Montaj esnasında keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır.
- *Keçe sisteme takılmadan önce sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Çok geniş kullanım alanı vardır. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanıldığı gibi, PTFE parçaların arkasına destek ringi olarak da kullanılabilir.

SCKOD	Ød	ØD	H	PROFIL	50+ TL
SC92-1	3	7	2,6	2,1	2,71 TL
SC92-2	3,9	7,3	2,6	1,7	2,71 TL
SC92-2/1	4	15	6	5,5	2,70 TL
SC92-3	4,5	7,5	1,5	1,5	2,70 TL
SC92-4	6	12	3	3	2,70 TL
SC92-5	6,5	13,5	3,5	3,5	2,70 TL
SC92-6	7	12	2,5	2,5	2,70 TL
SC92-7	9	17,5	1,78	4,25	2,71 TL
SC92-8	9,5	12,5	1,5	1,5	2,70 TL
SC92-9	9,5	13,5	2	2	2,70 TL
SC92-10	12,42	15,98	1,78	1,78	2,88 TL
SC92-11	12	17	3	2,5	3,24 TL
SC92-12	15	20	4,3	2,5	3,60 TL
SC92-12/1	16	24	4	4	3,84 TL
SC92-13	18	32	5	7,5	4,15 TL
SC92-14	18,75	23,96	2,62	2,60	4,15 TL
SC92-15	20	24	2	2	4,14 TL
SC92-16	21	32	2	4,50	4,20 TL
SC92-17	21	45	12	12	5,40 TL
SC92-17/1	27	40	6,5	6,5	5,40 TL
SC92-17/2	30	39	4,5	4,5	5,40 TL
SC92-18	35	42,2	3,6	3,6	5,40 TL
SC92-18/1	35	44	4,5	4,5	5,40 TL
SC92-19	35	46	5	5,5	5,40 TL
SC92-20	35	48	3	6,5	5,40 TL
SC92-21	36	45	4,5	4,5	5,40 TL
SC92-22	36	46	5	5	5,40 TL
SC92-23	38	48	3	5	5,40 TL
SC92-23/1	38,5	53,5	8	7,5	5,40 TL
SC92-24	42,5	48,5	3	3	5,40 TL
SC92-25	49	54	2,5	2,5	8,28 TL
SC92-26	50	57	3,5	3,5	8,28 TL
SC92-27	53,5	60,5	3,5	3,5	8,28 TL
SC92-28	54	59	2,5	2,5	8,28 TL
SC92-29	54	60	3	3	8,28 TL
SC92-30	55	60	2,5	2,5	2,52 TL
SC92-31	56	62	3	3	8,28 TL
SC92-32	56	66	5	5	9,00 TL
SC92-33	56	67	5,5	5,5	9,00 TL
SC92-34	57	62	2,5	2,5	8,28 TL

SCKOD	Ød	ØD	H	PROFIL	50+ TL
SC92-35	59,4	71,4	5	6	9,00 TL
SC92-36	63	75	6	6	4,32 TL
SC92-37	65	70	2,5	2,5	9,00 TL
SC92-38	80	85	2,5	2,5	4,32 TL
SC92-39	95	101,6	3,3	3,3	10,80 TL
SC92-40	96	112	8	8	10,80 TL
SC92-41	100	111	7,5	5,5	11,52 TL
SC92-42	105	120	3	7,5	11,52 TL
SC92-43	109	115	3	3	11,52 TL
SC92-44	131	144	6,5	6,5	9,00 TL
SC92-45	139	154	7,5	7,5	10,26 TL
SC92-46	140	154	7	7	11,52 TL
SC92-47	149	164	7,5	7,5	11,30 TL
SC92-48	332	346	7	7	168,00 TL
SC92-49	350,1	356,2	3,5	3,05	144,00 TL