


SC3 (ROD NUTRING)-PU

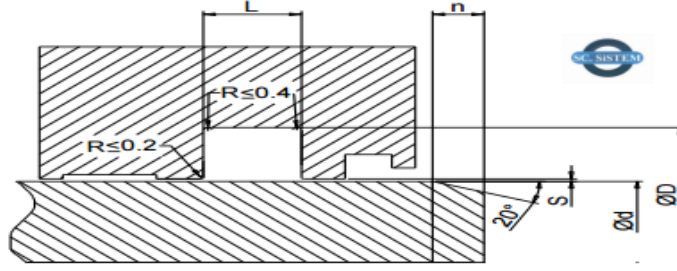

ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC3 nutringler, asimetrik dudak yapısı (iç sızdırmazlık dudaklarının kısıtlılığı) sayesinde rod sızdırmazlığı uygulamalarında kullanılmaktadır. Standart olarak PU (92 Shore A)' dan üretilmektedir.

AVANTAJLAR

- * Yüksek sızdırmazlık özelliği
- * Tabanda yer alan sızdırmazlık çentiği sayesinde, toz keçesinin zarar görmesi durumunda sistem içine partikül girişini kesmesi.
- * Parçalı piston başı gerektirmemesi, kapalı kanallara montaj kolaylığı olması.
- * Kanal tasarımının basitliği.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax	
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	90	°C	DİNAMİK YÜZEY	Ød-Ød	≤0,4 µm	≤3,2µm
HFA	5	50		STATİK YÜZEY	Ød-Ød	≤1,6 µm	≤10µm
HFB	5	50		YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤1,6 µm
HFC	-30	40					
HFD	-	-					
SU	5	40					
HETG(KANOLA YAĞI)	-30	60					
HEES(SENTETİK ESTER)	-30	60		AKMA BOŞLUĞU(max)		≤5*	>5*
HEPG(GLİKOL)	-30	40		BAR	150	0,3	0,35
MİNERAL GRESLER	-30	90			250	0,2	0,25
ÇALIŞMA BASINCI	350		350		0,15	0,2	
KAYMA HIZI	0,5		M/SN	*PROFİL= (Ød-ØD)/2			

MONTAJ BİLGİLERİ

- * Dudak kanalı basınç hattına bakmalıdır.
- * Kapalı tip yuvalara montaj yapılamıyor ise parçalı boğaz uygulamasına geçilebilir veya özel montaj aparatı kullanılabilir.
- * Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İş makineleri, forklift ve krikolar, enjeksiyon tezgahları itici ve yan kolları, standart eksenel hareketli hidrolik silindirlere.

SC KOD	Ød	ØD	H	L (-0/+0,2)	BİRİM FİYAT
SC-3	10	20	8	9	5,45 TL
SC-3	12	22	8	9	5,45 TL
SC-3	15	21,5	4,2	5,2	5,45 TL
SC-3	16	28	8	9	5,45 TL
SC-3	18	26	8	9	5,45 TL
SC-3	18	30	8,5	9,5	5,45 TL
SC-3	20	28	6	7	5,45 TL
SC-3	20	30	6	7	5,45 TL
SC-3	20	30	8	9	5,87 TL
SC-3	20	30	10	11	5,87 TL
SC-3	22	30	7	8	6,61 TL
SC-3	22	30	8	9	5,11 TL
SC-3	22	32	6	7	5,87 TL
SC-3	22	32	7,5	8,5	5,87 TL
SC-3	22	32	8	9	5,11 TL
SC-3	25	32	7	8	7,22 TL
SC-3	25	33	6	7	5,30 TL
SC-3	25	33	6,5	7,5	7,22 TL
SC-3	25	33	6,8	7,8	7,22 TL
SC-3	25	33	7,3	8,3	7,22 TL
SC-3	25	33	8	9	6,41 TL
SC-3	25	35	6	7	5,35 TL
SC-3	25	35	7	8	5,59 TL
SC-3	25	35	8	9	6,54 TL
SC-3	25	35	10	11	6,54 TL
SC-3	25	40	10	11	6,95 TL
SC-3	25,4	31,8	8	9	7,22 TL
SC-3	25,4	38,1	8	9	7,22 TL
SC-3	28	38	7	8	6,84 TL
SC-3	28	38	8	9	7,22 TL
SC-3	28	38	10	11	6,84 TL
SC-3	28	40	4,2	5,2	7,22 TL
SC-3	28	40	8	9	7,22 TL
SC-3	30	38	6	7	6,54 TL
SC-3	30	38	7	8	6,54 TL
SC-3	30	40	6	7	5,78 TL
SC-3	30	40	7	8	5,78 TL
SC-3	30	40	8	9	5,78 TL
SC-3	30	40	10	11	5,78 TL
SC-3	30	42	10	11	7,82 TL
SC-3	30	45	10	11	8,28 TL
SC-3	32	40	6,7	7,7	7,82 TL
SC-3	32	40	8	9	7,82 TL
SC-3	32	42	6	7	7,82 TL
SC-3	32	42	7	8	6,97 TL
SC-3	32	42	7,3	8,3	6,97 TL
SC-3	32	42	10	11	6,04 TL
SC-3	35	43	5,7	6,7	8,00 TL

SC-3	35	43	6	7	6,97 TL
SC-3	35	43	7	8	7,98 TL
SC-3	35	45	8	9	7,44 TL
SC-3	35	45	10	11	8,10 TL
SC-3	35	50	10	11	9,09 TL
SC-3	36	46	7,3	8	9,36 TL
SC-3	36	46	8	9	7,22 TL
SC-3	36	51	10	11	8,77 TL
SC-3	36	52	10	11	9,95 TL
SC-3	37	47	8	9	9,95 TL
SC-3	37	47	10	11	10,33 TL
SC-3	38	48	9	10	10,33 TL
SC-3	38	50	6	7	9,98 TL
SC-3	38	58	10	11	9,98 TL
SC-3	38,1	47,6	6,4	7,4	9,98 TL
SC-3	40	48	5,7	6,7	8,81 TL
SC-3	40	48	8	9	8,81 TL
SC-3	40	50	7,3	8	9,95 TL
SC-3	40	50	9	10	9,98 TL
SC-3	40	50	10	11	7,66 TL
SC-3	40	55	10	11	8,10 TL
SC-3	40	60	11,5	12,5	11,18 TL
SC-3	42	50	5,7	6,7	9,95 TL
SC-3	44,5	54	6,4	7,4	9,95 TL
SC-3	45	55	7	8	8,10 TL
SC-3	45	55	7,3	8,3	10,56 TL
SC-3	45	55	10	11	8,10 TL
SC-3	45	60	10	11	8,34 TL
SC-3	50	60	6	7	10,84 TL
SC-3	50	60	7	8	10,84 TL
SC-3	50	60	7,3	8	10,84 TL
SC-3	50	60	8	9	10,84 TL
SC-3	50	60	10	11	8,34 TL
SC-3	50	60	12	13	9,58 TL
SC-3	50	63	8	9	9,58 TL
SC-3	50	65	10	11	8,60 TL
SC-3	50	65	11,5	12,5	11,18 TL
SC-3	50	70	12	13	11,94 TL
SC-3	50	75	12	13	11,94 TL
SC-3	50,8	63,5	9,5	10,5	11,94 TL
SC-3	55	63	11,5	12,5	9,88 TL
SC-3	55	65	10	11	8,60 TL
SC-3	57,15	69,85	9,5	10,5	11,94 TL
SC-3	60	68	13,5	14,5	11,94 TL
SC-3	60	70	8	9	11,18 TL
SC-3	60	70	10	11	11,18 TL
SC-3	60	70	11,5	12,5	12,05 TL
SC-3	60	73	7,6	8,6	12,05 TL
SC-3	60	75	10	11	12,05 TL
SC-3	60	75	12	13	12,05 TL

SC-3	60	80	12	13	11,94 TL
SC-3	60,32	73,02	9,52	10,52	11,94 TL
SC-3	63	78	10	11	11,71 TL
SC-3	63	78	11,5	12,5	9,78 TL
SC-3	63	83	12	13	11,71 TL
SC-3	63,5	76,2	9,5	10,5	11,71 TL
SC-3	65	72	6,5	7,5	11,71 TL
SC-3	65	73	13,5	14,5	11,71 TL
SC-3	65	75	10	11	10,65 TL
SC-3	65	75	11,5	12,5	11,41 TL
SC-3	65	75	13	14	12,35 TL
SC-3	68	78	12	13	12,35 TL
SC-3	69,85	82,5	9,5	10,5	12,35 TL
SC-3	70	78	11,5	12,5	9,78 TL
SC-3	70	80	11,5	12,5	12,95 TL
SC-3	70	80	12	13	9,98 TL
SC-3	70	82	8,6	9,6	12,35 TL
SC-3	70	85	11,5	12,5	13,23 TL
SC-3	70	85	12	13	13,23 TL
SC-3	70	85	13	14	13,23 TL
SC-3	70	90	12	13	11,49 TL
SC-3	71	86,5	10	11	12,95 TL
SC-3	75	83	11,5	12,5	11,45 TL
SC-3	75	85	11,5	12,5	12,95 TL
SC-3	75	85	12	13	9,98 TL
SC-3	75	90	12	13	12,19 TL
SC-3	76,2	89	9,5	10,5	12,19 TL
SC-3	80	88	11,5	12,5	10,65 TL
SC-3	80	90	12	13	10,65 TL
SC-3	80	95	11,5	12,5	12,26 TL
SC-3	80	95	12	13	12,26 TL
SC-3	80	100	12	13	16,00 TL
SC-3	80	100	15	16	16,55 TL
SC-3	85	95	12	13	12,26 TL
SC-3	85	100	9	10	16,00 TL
SC-3	85	100	10	11	16,00 TL
SC-3	87	95	13,5	14,5	16,00 TL
SC-3	89	101	9,5	10,5	16,00 TL
SC-3	90	98	11,5	12,5	11,12 TL
SC-3	90	100	10	11	14,49 TL
SC-3	90	100	11,5	12,5	14,49 TL
SC-3	90	100	12	13	11,12 TL
SC-3	90	105	10	11	15,39 TL
SC-3	90	105	12	13	15,39 TL
SC-3	90	110	10	11	16,50 TL
SC-3	90	110	12	13	15,39 TL
SC-3	90	110	13	14	15,38 TL
SC-3	95	103	11,5	12,5	11,12 TL
SC-3	95	105	12	13	11,12 TL
SC-3	95,25	108	9,5	10,5	15,38 TL

SC-3	100	108	11,5	12,5	12,34 TL
SC-3	100	110	11,5	12,5	14,40 TL
SC-3	100	115	10	11	15,48 TL
SC-3	100	115	12	13	12,34 TL
SC-3	100	120	12	13	19,87 TL
SC-3	100	130	12	13	19,54 TL
SC-3	101,6	117,5	9,5	10,5	19,54 TL
SC-3	105	113	11,5	12,5	12,34 TL
SC-3	105	115	11,5	12,5	15,48 TL
SC-3	105	115	12	13	15,48 TL
SC-3	105	120	10	11	16,55 TL
SC-3	108	127	15,8	16,8	20,46 TL
SC-3	110	118	11,5	12,5	14,15 TL
SC-3	110	125	12	13	20,46 TL
SC-3	110	125	15	16	18,11 TL
SC-3	110	130	12	13	22,61 TL
SC-3	110	130	15	16	17,85 TL
SC-3	115	125	12	13	14,59 TL
SC-3	115	135	12	13	20,01 TL
SC-3	118	126	11,5	12,5	17,07 TL
SC-3	120	130	11,5	12,5	19,30 TL
SC-3	120	135	15	16	17,60 TL
SC-3	120	140	12	13	22,52 TL
SC-3	120	140	15	16	23,28 TL
SC-3	120,6	139,7	15,8	16,8	26,30 TL
SC-3	125	145	15	16	24,61 TL
SC-3	125	150	14	15	24,61 TL
SC-3	130	145	10	11	24,61 TL
SC-3	130	150	12	13	28,55 TL
SC-3	130	150	15	16	28,55 TL
SC-3	135	145	12	13	16,71 TL
SC-3	140	150	11,5	12,5	22,82 TL
SC-3	140	160	12	13	27,40 TL
SC-3	140	160	15	16	26,30 TL
SC-3	143	151	11,5	12,5	22,14 TL
SC-3	150	170	14	15	29,33 TL
SC-3	155	165	12	13	25,35 TL
SC-3	160	170	11,5	12,5	27,83 TL
SC-3	160	170	12	13	23,90 TL
SC-3	160	185	12	13	29,33 TL
SC-3	180	200	15	16	48,54 TL
SC-3	185	195	12	13	40,08 TL
SC-3	190	210	15	16	52,81 TL
SC-3	215	235	12	13	69,64 TL
SC-3	220	250	18	19	99,43 TL
SC-3	235	255	12	13	89,48 TL
SC-3	240	260	15	16	89,56 TL