
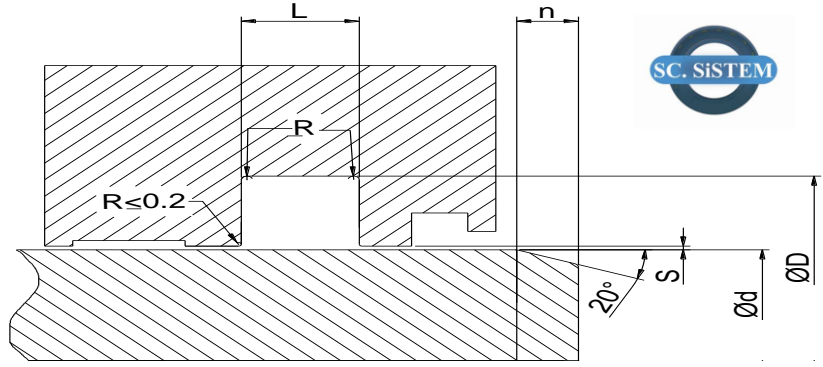


SC 95 (ROD OMEGAT) - PTFE+BRONZ/NBR O-RING



ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC95 Rod Omegatlar, PTFE+Bronz sızdırmazlık ringi ve 70 Shore A sertliğinde NBR O-ring' den oluşan tek etkili sızdırmazlık elemanıdır. Özel koşullarda Viton O-ring ve değişik PTFE alaşımları kullanılabilir.

AVANTAJLAR

- * Uzun statik duruşlarda yapışmama.
- * Uzun kullanım süresi.
- * Yüksek hızlı silindirlerde kullanılabilmesi.
- * Düşük sürtünme katsayısı.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
ortam	su ve buhar	°C
sıcaklık	, -30+110	
gresler		
ÇALIŞMA BASINCI	400	BAR
KAYMA HIZI	5	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rmax	Ra
çalışan yüzey	ØD	≤0.2µm	≤2µm
kanal dibi		≤1,6µm	≤6,3µm
kanal yan yüzü		≤3,2µm	≤15µm

MONTAJ BİLGİLERİ

- * PTFE ringin fatura tarafı basınç hattına bakmalıdır.
- * Özel montaj aparatı kullanılması tavsiye edilir.
- * Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Hidrolik silindirler, mobil hidrolik, standart pres silindirleri, enjeksiyon tezgahları, servo silindirler, sac işleme makineleri.

SC KOD	Ød	ØD	H	O-RING	R	BİRİM FİYAT
						TL/ADET
SC95-1	3	7,9	2,2	5,57 X 1,78	0,3-0,5	FS
SC95-2	4	8,9	2,2	6,07x1,78	0,3-0,5	FS
SC95-3	5	9,9	2,2	7,65x1,78	0,3-0,5	FS
SC95-4	6	10,9	2,2	7,65x1,78	0,3-0,5	FS
SC95-5	7	11,9	2,2	9,25x1,78	0,3-0,5	FS
SC95-6	8	15,3	3,2	10,77x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-7	8	12,9	2,2	9,25x1,78	0,3-0,5	FS
SC95-8	9	13,9	2,2	10,05X2,62	0,3-0,5	FS
SC95-9	9	16,3	3,2	12,99X2,62	0,5-0,8	FS
SC95-10	10	17,3	3,2	13,94x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-11	10	14,9	2,2	12,42x1,78	0,3-0,5	FS
SC95-12	12	19,5	3,2	15,54x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-13	14	21,5	3,2	17,12x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-14	15	22,5	3,2	18,72x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-15	15	19,9	2,2	17,17x1,78	0,3-0,5	FS
SC95-16	16	23,3	3,2	18,72x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-17	16	20,9	2,2	17,17x1,78	0,3-0,5	FS
SC95-18	17	21,9	2,2	18,05X1,78	0,3-0,5	FS
SC95-19	18	25,3	3,2	21,89x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-20	18	22,9	2,2	20,35x1,78	0,3-0,5	FS
SC95-21	20	30,7	4,2	24,99x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-22	20	27,3	3,2	23,47x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-23	22	32,7	4,2	26,58X3,53	0,8-1,2	FS
SC95-24	22	29,3	3,2	25,07x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-25	25	35,7	4,2	29,75x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-26	25	32,3	3,2	28,24x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-27	28	38,7	4,2	32,92x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-28	30	40,7	4,2	34,52x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-29	30	37,3	3,2	32,99x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-30	32	42,7	4,2	36,09x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-31	32	39,3	3,2	34,6x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-32	35	45,7	4,2	37,69x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-33	35	42,3	3,2	37,77x2,62	0,5-0,8	FS

SC KOD	Ød	ØD	H	O-RING	R	BİRİM FİYAT
						TL/ADET
SC95-34	36	46,7	4,2	40,87x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-35	36	43,3	3,2	39,34x2,62	0,5-0,8	FS
SC95-36	38	53,1	6,3	43,82x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-37	38	48,7	4,2	44,04x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-38	40	55,1	6,3	47x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-39	40	50,7	4,2	44,04x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-40	42	57,1	6,3	47x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-41	42	52,7	4,2	44,04x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-42	45	60,1	6,3	50,16X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-43	45	55,7	4,2	50,39X3,53	0,8-1,2	FS
SC95-44	48	63,1	6,3	53,34x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-45	48	58,7	4,2	52,39X3,53	0,8-1,2	FS
SC95-46	50	65,1	6,3	56,52x5,34	1,2-1,5	FS
SC95-47	50	60,7	4,2	53,57x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-48	52	62,7	4,2	55,56x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-49	55	70,1	6,3	56,69x5,34	1,2-1,5	FS
SC95-50	55	65,7	4,2	58,74x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-51	56	71,1	6,3	62,87x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-52	56	66,7	4,2	59,92x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-53	57	72,1	6,3	61,45X3,53	1,2-1,5	FS
SC95-54	60	75,1	6,3	66,04x5,34	1,2-1,5	FS
SC95-55	60	70,7	4,2	63,09x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-56	63	78,1	6,3	69,22x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-57	63	73,7	4,2	66,27x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-58	65	75,7	4,2	67,75X3,53	0,8-1,2	FS
SC95-59	65	80,1	6,3	72,39x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-60	70	80,7	4,2	72,39X3,53	0,8-1,2	FS
SC95-61	70	90,5	8,1	78,53X6,99	1,2-1,5	FS
SC95-62	70	85,1	6,3	75,57x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-63	75	85,7	4,2	75,57X3,53	0,8-1,2	FS
SC95-64	75	90,1	6,3	81,82x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-65	80	90,7	4,2	81,95x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-66	80	95,1	6,3	85,09x5,34	1,2-1,5	FS

SC KOD	Ød	ØD	H	O-RING	R	BİRİM FİYAT
						TL/ADET
SC95-67	80	100,5	8,1	91,7x6,99	1,5-2	FS
SC95-68	85	100,1	6,3	91,44x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-69	85	105,5	8,1	97,79x5,33	1,5-2	FS
SC95-70	85	104,1	6,3	96,69X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-71	90	100,7	4,2	91,8X3,53	0,8-1,2	FS
SC95-72	90	105,1	6,3	97,79x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-73	90	110,5	8,1	111X6,99	1,5-2	FS
SC95-74	95	105,7	4,2	97,79x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-75	95	110,1	6,3	100,97x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-76	100	110,7	4,2	100,97x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-77	100	115,1	6,3	107,32x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-78	100	120,5	8,1	110,5x6,99	1,5-2	FS
SC95-79	105	120,1	6,3	110,5x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-80	105	125,5	8,1	116,84x6,99	1,5-2	FS
SC95-81	110	120,7	4,2	110,5x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-82	110	125,1	6,3	116,84x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-83	110	130,5	8,1	120,02x6,99	1,5-2	FS
SC95-84	115	130,1	6,3	120,02x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-85	120	135,1	6,3	126,37x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-86	120	145,5	8,1	135,9x6,99	1,5-2	FS
SC95-87	125	140,1	6,3	132,72x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-88	125	145,5	8,1	135,9x6,99	1,5-2	FS
SC95-89	130	145,1	6,3	135,9x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-90	130	150,5	8,1	142,24x6,99	1,5-2	FS
SC95-91	135	150,1	6,3	142,24x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-92	135	145,7	4,2	135,9x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-93	140	150,7	4,2	142,24x3,53	0,8-1,2	FS
SC95-94	140	155,1	6,3	145,42x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-95	140	160,5	8,1	153,15X6,99	1,5-2	FS
SC95-96	145	160,1	6,3	153,15X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-97	145	165,5	8,1	158,12x6,699	1,5-2	FS
SC95-98	150	165,1	6,3	158,12x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-99	150	170,5	8,1	161,65X6,99	1,5-2	FS

SC KOD	Ød	ØD	H	O-RING	R	BİRİM FİYAT
						TL/ADET
SC95-100	155	70,1	6,3	161,65X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-101	160	175,1	6,3	164,47x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-102	160	180,5	8,1	170,46X6,99	1,5-2	FS
SC95-103	165	180,1	6,3	170,46X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-104	170	185,1	6,3	177,17x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-105	170	190,5	8,1	180,55X6,99	1,5-2	FS
SC95-106	175	190,1	6,3	180,55X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-107	180	195,1	6,3	183,52x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-108	180	200,5	8,1	190,55X6,99	1,5-2	FS
SC95-109	185	200,1	6,3	190,55X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-110	185	205,5	8,1	196,22x6,99	1,5-2	FS
SC95-111	190	205,1	6,3	196,22x5,33	1,2-1,5	FS
SC95-112	190	210,5	8,1	199,57X6,99	1,5-2	FS
SC95-113	195	210,1	6,3	199,57X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-114	200	215,1	6,3	200,4X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-115	200	220,5	8,1	202,57x6,99	1,5-2	FS
SC95-116	205	225,5	8,1	207,56X6,99	1,5-2	FS
SC95-117	210	230,5	8,1	215,27x6,99	1,5-2	FS
SC95-118	215	235,5	8,1	221,54X6,99	1,5-2	FS
SC95-119	220	240,5	8,1	227,97x6,99	1,5-2	FS
SC95-120	225	245,5	8,1	234,85X6,99	1,5-2	FS
SC95-121	230	250,5	8,1	240,67x6,99	1,5-2	FS
SC95-122	230	245,1	6,3	234,85X5,33	1,2-1,5	FS
SC95-123	235	255,5	8,1	242,65X6,99	1,5-2	FS
SC95-124	240	260,5	8,1	249,3x6,99	1,5-2	FS
SC95-125	245	265,5	8,1	251,6x6,99	1,5-2	FS
SC95-126	250	270,5	8,1	253,3x6,99	1,5-2	FS
SC95-127	260	284	8,1	266,07x6,99	1,5-2	FS
SC95-128	265	289	8,1	272,87X6,99	1,5-2	FS
SC95-129	270	294	8,1	278,77x6,99	1,5-2	FS
SC95-130	270	290,5	8,1	273,94X6,99	1,5-2	FS
SC95-131	275	299	8,1	285,56X6,99	1,5-2	FS
SC95-132	280	304	8,1	291,47x6,99	1,5-2	FS

SC KOD	Ød	ØD	H	O-RING	R	BİRİM FİYAT
						TL/ADET
SC95-133	285	309	8,1	296,65X6,99	1,5-2	FS
SC95-134	290	314	8,1	304,17x6,99	1,5-2	FS
SC95-135	295	319	8,1	310,6X6,99	1,5-2	FS
SC95-136	300	324	8,1	316,87x6,99	1,5-2	FS
SC95-137	300	320,5	8,1	314,89X6,99	1,5-2	FS
SC95-138	310	334	8,1	321,58X6,99	1,5-2	FS
SC95-139	320	344	8,1	329,57x6,99	1,5-2	FS
SC95-140	330	354	8,1	343,27x6,99	1,5-2	FS
SC95-141	340	364	8,1	354,97x6,99	1,5-2	FS
SC95-142	350	374	8,1	367,67x6,99	1,5-2	FS
SC95-143	350	370,5	8,1	364,5X6,99	1,5-2	FS
SC95-144	360	384	8,1	374,54X6,99	1,5-2	FS
SC95-145	365	389	8,1	377,54X6,99	1,5-2	FS
SC95-146	370	394	8,1	380,37x6,99	1,5-2	FS
SC95-147	375	399	8,1	386,89X6,99	1,5-2	FS
SC95-148	380	404	8,1	393,07x6,99	1,5-2	FS
SC95-149	390	414	8,1	405,26x6,99	1,5-2	FS
SC95-150	400	424	8,1	411,5x6,99	1,5-2	FS
SC95-151	410	434	8,1	417,96x6,99	1,5-2	FS
SC95-152	420	444	8,1	430,66x6,99	1,5-2	FS
SC95-153	430	454	8,1	443,36x6,99	1,5-2	FS
SC95-154	435	459	8,1	447,5X6,99	1,5-2	FS
SC95-155	440	464	8,1	450,6x6,99	1,5-2	FS
SC95-156	450	474	8,1	456,06x6,99	1,5-2	FS
SC95-157	460	484	8,1	468,76x6,99	1,5-2	FS
SC95-158	470	494	8,1	481,46x6,99	1,5-2	FS
SC95-159	480	504	8,1	494,16x6,99	1,5-2	FS
SC95-160	485	509	8,1	500,45X6,99	1,5-2	FS
SC95-161	490	514	8,1	506,86x6,99	1,5-2	FS
SC95-162	500	524	8,1	518,8x6,99	1,5-2	FS