




SC-125 PU PİSTON KEÇESİ

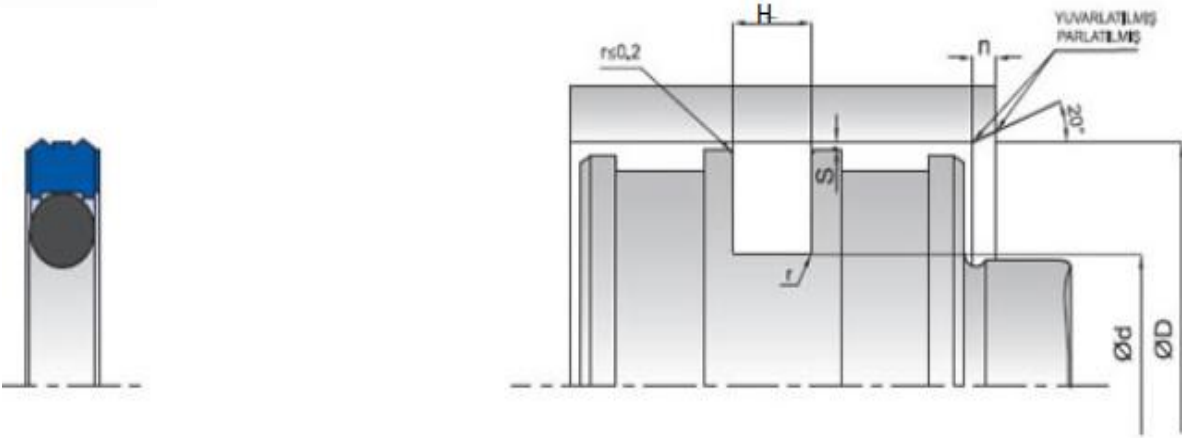

ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC 125 , PU 94 shore olarak üretilir.İtici görevi görüp NBR 70 shore Oring' ten oluşan çift etkili sızdırmazlık elemanıdır.

AVANTAJLAR

- *Statik ve hareketli durumlarda üstün sızdırmazlık.
- *Kanal tasarımında kolaylık sağlar.
- *Ekonomik alanda avantajlıdır.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
MİNERAL YAĞLAR DIN - 51524		°C
sıcaklık	-30	
	90	
ÇALIŞMA BASINCI	250	BAR
KAYMA HIZI	0,5	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	Ød	≤0,4 µm	≤3,2 µm
STATİK YÜZEY	ØD	≤1,6 µm	≤6,3 µm
YAN YÜZEY	B	≤3,2 µm	≤16 µm

MONTAJ BİLGİLERİ

- *Tek parça olan piston başlarına kolaylıkla monte olur.
- *Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.
- *Montajda köşeleri keskin aparatlar kullanılmamalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Orta ve hafif şiddette çalışan endüstriyel makineler , enjeksiyon tezgahları ,araç üstü ve otomotiv sektörü.

SC KOD	ØD	Ød	H	O-RİNG	1-9	10-250	250+
SC125-1	15	7,5	3,2	6,02 x 2,62	2,55 TL	2,39 TL	2,20 TL
SC125-2	16	8,5	3,2	7,6 x 2,62	2,55 TL	2,39 TL	2,20 TL
SC125-3	20	12,5	3,2	11,92 x 2,62	2,65 TL	2,48 TL	2,27 TL
SC125-4	22	14,5	3,2	13,95 x 2,62	2,81 TL	2,63 TL	2,41 TL
SC125-5	25	14	4,2	13,87 x 3,53	2,81 TL	2,63 TL	2,41 TL
SC125-6	25	17,5	3,2	17,13 x 2,62	2,89 TL	2,72 TL	2,50 TL
SC125-7	30	22,5	3,2	21,89 x 2,62	3,07 TL	2,88 TL	2,63 TL
SC125-8	32	21	4,2	20,22 x 3,53	3,07 TL	2,88 TL	2,63 TL
SC125-9	32	24,5	3,2	23,81 x 2,62	3,07 TL	2,88 TL	2,63 TL
SC125-10	35	27,5	3,2	24,64 x 2,62	3,56 TL	3,34 TL	3,08 TL
SC125-11	38	30,5	3,2	29,82 x 2,62	3,56 TL	3,34 TL	3,08 TL
SC125-12	40	24,5	6,3	23,17 x 5,33	4,48 TL	4,18 TL	3,86 TL
SC125-13	40	29	4,2	28,17 x 3,53	3,98 TL	3,72 TL	3,41 TL
SC125-14	40	32,5	3,2	31,42 x 2,62	3,56 TL	3,34 TL	3,07 TL
SC125-15	45	29,5	6,3	29,51 x 5,33	4,80 TL	4,49 TL	4,13 TL
SC125-16	45	34	4,2	32,92 x 3,53	4,15 TL	3,87 TL	3,56 TL
SC125-17	48	37	4,2	36,1 x 3,53	4,15 TL	3,87 TL	3,56 TL
SC125-18	49	38	4,2	37,69 x 3,53	4,15 TL	3,87 TL	3,56 TL
SC125-19	50	34,5	6,3	32,68x5,33	4,80 TL	4,49 TL	4,13 TL
SC125-20	50	39	4,2	37,69x3,53	4,22 TL	3,94 TL	3,62 TL
SC125-21	52	36,5	6,3	34,29x5,33	4,98 TL	4,65 TL	4,27 TL
SC125-22	54	43	4,2	42,86x3,53	4,20 TL	3,94 TL	3,62 TL
SC125-23	55	39,5	6,3	37,47x5,33	4,96 TL	4,65 TL	4,27 TL
SC125-24	55	44	4,2	42,86x3,53	4,20 TL	3,94 TL	3,62 TL
SC125-25	57,15	46,15	4,2	46,06 x 3,53	4,98 TL	4,65 TL	4,27 TL
SC125-26	60	44,5	6,3	47,63x3,53	5,22 TL	4,89 TL	4,49 TL
SC125-27	60	49	4,2	52,39x3,53	4,98 TL	4,65 TL	4,27 TL
SC125-28	63	47,5	6,3	52,39x3,53	5,63 TL	5,27 TL	4,86 TL
SC125-29	63	52	4,2	47x5,33	5,37 TL	5,03 TL	4,63 TL
SC125-30	63,5	52,5	4,2	50,80x3,53	5,39 TL	5,03 TL	4,63 TL

SC KOD	ØD	Ød	H	O-RİNG	1-9	10-250	250+
SC125-31	65	49,5	6,3	47X5,33	5,89 TL	5,51 TL	5,06 TL
SC125-32	65	54	4,2	52,39x3,53	5,61 TL	5,25 TL	4,82 TL
SC125-33	70	54,5	6,3	53,34X5,33	5,89 TL	5,51 TL	5,06 TL
SC125-34	70	59	4,2	57,15x3,53	5,61 TL	5,25 TL	4,82 TL
SC125-35	75	59,5	6,3	56,52X5,33	6,04 TL	5,67 TL	5,20 TL
SC125-36	75	64	4,2	65,1X3,53	5,89 TL	5,51 TL	5,06 TL
SC125-37	80	64,5	6,3	62,87x5,33	6,41 TL	5,99 TL	5,51 TL
SC125-38	80	69	4,2	68,26x3,53	6,41 TL	5,99 TL	5,51 TL
SC125-39	85	69,5	6,3	69,22X5,33	7,03 TL	6,58 TL	6,04 TL
SC125-40	90	74,5	6,3	72,40x5,33	7,80 TL	7,30 TL	6,72 TL
SC125-41	95	79,5	6,3	78,74X5,33	8,13 TL	7,59 TL	6,99 TL
SC125-42	100	84,5	6,3	81,92x5,33	8,42 TL	7,89 TL	7,25 TL
SC125-43	100	89	4,2	85,32X3,53	7,99 TL	7,47 TL	6,87 TL
SC125-44	105	89,5	6,3	88,27X5,33	8,78 TL	8,21 TL	7,56 TL
SC125-45	110	94,5	6,3	94,62x5,33	9,21 TL	8,61 TL	7,92 TL
SC125-46	115	94	8,1	92x7	11,24 TL	10,52 TL	9,69 TL
SC125-47	115	99,5	6,3	97,8X5,33	9,95 TL	9,30 TL	8,56 TL
SC125-48	120	104,5	6,3	104,14x5,3	10,23 TL	9,57 TL	8,80 TL
SC125-49	125	104	8,1	102X6,99	10,93 TL	10,23 TL	9,40 TL
SC125-50	125	109,5	6,3	107,32x5,3	10,61 TL	9,92 TL	9,13 TL
SC125-51	130	114,5	6,3	113,67x5,3	11,24 TL	10,52 TL	9,68 TL
SC125-52	135	114	8,1	113,67X6,9	12,04 TL	11,26 TL	10,35 TL
SC125-53	140	119	8,1	116,84X6,9	12,67 TL	11,86 TL	10,90 TL
SC125-54	150	129	8,1	126,37X6,9	14,07 TL	13,16 TL	12,11 TL
SC125-55	160	139	8,1	135,9X6,99	17,60 TL	16,46 TL	15,14 TL
SC125-56	170	149	8,1	148,6X6,99	19,70 TL	18,43 TL	16,94 TL
SC125-57	180	159	8,1	158,12X6,9	20,94 TL	19,58 TL	18,01 TL
SC125-58	200	179	8,1	177,17X6,9	30,07 TL	28,12 TL	25,86 TL
SC125-59	250	229	8,1	227,97X6,9	48,16 TL	45,05 TL	41,43 TL