
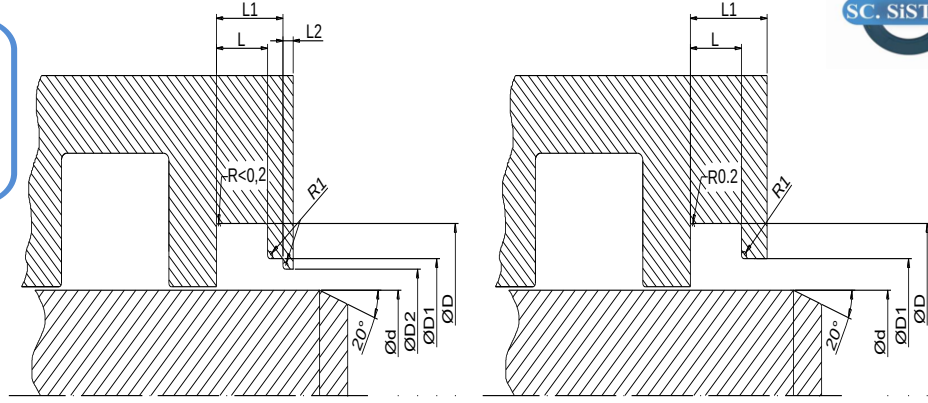




SC-80 PU NUTRING DUDAKLI KADEMELİ (TIRNAKLI) TOZ KEÇE

ÜRÜN TANITIMI

SC 80 nutring hidrolik silindirlerde rod boğaz toz keçesi olarak kullanılır. PU 92 shore olarak imal edilir.

AVANTAJLAR

- *Sıyrıcı özelliği yüksektir.
- *kanalında dönmez.
- *Kolay monte edilmesi
- *Çift dudakları sayesinde toz,kum,çamur,su vb karşı koruma ve mil üstündeki yağın kazınmasını sağlar.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		°C	YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ/ Rma		Rmax
ortam	kuru hava		çalışan yüzey	≤3,2 μm	
sıcaklık	-30+90		kanal dibi	≤ 10μm	
HFA	,+5+60		kanal yan yüzey	≤ 16μm	
gresler	-30+60			≤ 16μm	
ÇALIŞMA BASINCI		BAR		≤ 16μm	
KAYMA HIZI		m/sn.			

MONTAJ BİLGİSİ

Montaj sırasında keskin köşeli aparat kullanılmaz.

KULLANIM YERLERİ

İş makineleri,özel amaçlı durumlarda kullanılır.

KOD	Ød	Ø D	h	H	BİRİM FİYAT
80-1	10	18	6	8	3,73 TL
80-2	12	20	6	8	3,73 TL
80-3	14	22	6	8	3,73 TL
80-4	15	23	6	8	3,73 TL
80-5	16	24	6	8	3,73 TL
80-6	18	26	6	8	3,75 TL
80-7	20	28	6	8	4,06 TL
80-8	22	30	6	8	4,06 TL
80-9	24	32	6	8	4,06 TL
80-10	25	33	6	8	4,42 TL
80-11	26	34	6	8	4,42 TL
80-12	28	36	6	8	4,42 TL
80-13	30	38	6	8	4,62 TL
80-14	32	40	6	8	4,62 TL
80-15	35	43	6	8	5,41 TL
80-16	36	44	6	8	6,37 TL
80-17	37	45	6	8	6,37 TL
80-18	38	46	6	8	6,37 TL
80-19	40	48	6	8	6,37 TL
80-20	42	50	6	8	6,37 TL
80-21	45	53	6	8	6,37 TL
80-22	46	54	6	8	6,37 TL
80-23	50	58	6	8	6,52 TL
80-24	52	60	6	8	6,52 TL
80-25	55	63	6	8	7,12 TL
80-26	56	64	6	8	7,12 TL
80-27	60	68	6	8	7,12 TL
80-28	63	71	6	8	7,12 TL
80-29	65	73	6	8	8,07 TL
80-30	68	76	6	8	8,07 TL
80-31	70	78	6	8	8,07 TL
80-32	75	83	6	8	8,46 TL

KOD	Ød	Ø D	h	H	BİRİM FİYAT
80-33	80	88	6	8	8,66 TL
80-34	85	93	6	8	8,66 TL
80-35	90	98	6	8	8,87 TL
80-36	95	103	6	8	9,42 TL
80-37	100	108	6	8	9,42 TL
80-38	105	117	8,2	11	9,42 TL
80-39	110	122	8,2	11	10,03 TL
80-40	115	127	8,2	11	10,03 TL
80-41	120	132	8,2	11	10,74 TL
80-42	125	137	8,2	11	11,81 TL
80-43	130	142	8,2	11	12,45 TL
80-44	135	147	8,2	11	13,10 TL
80-45	140	152	8,2	11	13,62 TL
80-46	145	157	8,2	11	14,69 TL
80-47	150	162	8,2	11	15,77 TL
80-48	155	167	8,2	11	16,35 TL
80-49	160	172	8,2	11	19,23 TL
80-50	165	177	8,2	11	22,10 TL
80-51	170	182	8,2	11	25,47 TL
80-52	175	187	8,2	11	26,54 TL
80-53	180	192	8,2	11	27,62 TL
80-54	185	197	8,2	11	30,79 TL
80-55	190	202	8,2	11	32,95 TL
80-56	195	207	8,2	11	32,95 TL
80-57	200	212	8,2	11	34,78 TL