


# SC145 (PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ)-NBR

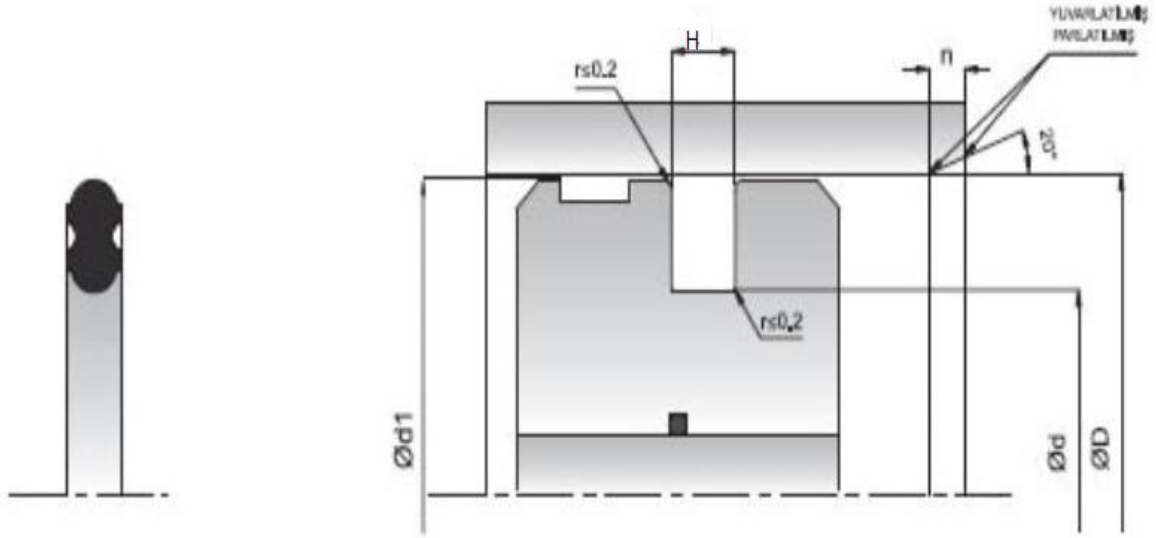

## ÜRÜN TANITIMI

SC 145 piston keçeleri, dar kanallarda çalışmak üzere tasarlanmış çift etkili sızdırmazlık elemanıdır. NBR 70 shore olarak imalat edilir.

## AVANTAJLARI

- \*Sürtünme kuvvetinin düşük olması.
- \*Kolay monte edilmesi
- \*Dar keçe kanalında kullanılabilmesi
- \*Çift etkili olması
- \*Boyutlarının küçük olmasına karşın mükemmel sızdırmazlık sağlar.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI					
ortam	su ve buhar	°C	YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ	ØD	Rmax
sıcaklık	-30+110				
gresler		çalışan yüzey			≤0.4µm
ÇALIŞMA BASINCI	12	BAR	kanal dibi		≤10µm
KAYMA HIZI	0,5	m/sn.	kanal yan yüzü		≤15µm

## MONTAJ BİLGİSİ

- \*Tek parçalı piston başına el ile monte edilir
- \*Montaj esnasında keskin köşeli aparat kullanılmaz
- \*Montajda sızdırmazlık elemanları sistem yağı ile yağlanmalıdır.

## KULLANIM ALANLARI

- \*Kısa stroklu pnömatik silindirlere ve valflerde kullanılır

SC KOD	ØD (H11)	Ød (h9)	H	L (-0/+0,2)	PROFİL	1-9	10-249	250+
SC145-1	32	24	3	3,2	4	2,40 TL	2,24 TL	2,08 TL
SC145-1/1	17	25	3	3,2	-4	2,77 TL	2,58 TL	2,40 TL
SC145-2	40	32	3	3,2	4	2,77 TL	2,58 TL	2,40 TL
SC145-3	50	40	3,8	4	5	3,84 TL	3,57 TL	3,34 TL
SC145-4	60	48	3,8	4	6	4,06 TL	3,76 TL	3,51 TL
SC145-5	63	53	3,8	4	5	4,06 TL	3,76 TL	3,51 TL
SC145-6	80	65	5,7	6	7,5	4,71 TL	4,38 TL	4,10 TL
SC145-7	100	85	5,7	6	7,5	5,26 TL	4,89 TL	4,57 TL
SC145-8	125	110	5,8	6	7,5	6,62 TL	6,15 TL	5,75 TL