


SC23 (ROD NUTRING)-NBR İÇİ TIRTIKLI

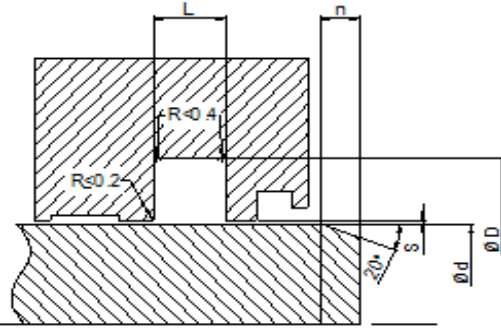

ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC23 nutringler, asimetrik dudak yapısı iç sızdırmazlık dudağının kısıklığı sayesinde rod sızdırmazlığı uygulamalarında kullanılmaktadır. Standart olarak NBR (88 Shore A)' dan üretilmektedir. Özel uygulamalarda FKM, Silikon veya EPDM üretimi yapılabilir.

AVANTAJLAR

- * Yüksek sızdırmazlık özelliği
- * Parçalı piston başı gerektirmemesi, kapalı kanallara montaj kolaylığı olması.
- * Kanal tasarımının basitliği.

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax	
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	110	°C	DİNAMİK YÜZ	$\varnothing d - \varnothing d$	$\leq 0,4 \mu m$	$\leq 3 \mu m$
HFA	5	55		STATİK YÜZE	$\varnothing d - \varnothing d$	$\leq 1,6 \mu m$	$\leq 10 \mu m$
HFB	5	60		YAN YÜZEY	L	$\leq 3,2 \mu m$	$\leq 16 \mu m$
HFC	-30	60					
HFD	-	-					
SU	5	90					
HETG(KANOLA YAĞI)	-30	80					
HEES(SENTETİK YAĞ)	-30	80					
HEPG(GLİKOL)	-30	60					
MİNERAL GRESLİ YAĞ	-30	110					
ÇALIŞMA BASINCI	150	BAR					
KAYMA HIZI	0,5	M/SN					

MONTAJ BİLGİLERİ

- * Dudak kanalı basınç hattına bakmalıdır.
- * Kapalı tip yuvalara montaj yapılamıyor ise parçalı boğaz uygulamasına geçilebilir veya özel montaj aparatı kullanılabilir.
- * Montaj öncesi, keçe mutlaka sistem yağı ile yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

İş makineleri, forklift ve krikolar, enjeksiyon tezgahları itici ve yan kolları, standart eksenel hareketli hidrolik silindirlere.

SC KOD	Ød	ØD	H	L (-0/+0,2)	1-9	10-249	250+
	20	28	5,7	6,3	3,15 TL	2,88 TL	2,70 TL
	22	30	5,7	6,3	3,33 TL	3,15 TL	2,88 TL
	25	33	5,7	6,3	3,42 TL	3,24 TL	3,06 TL
SC23001	25	33,5	7	8	3,60 TL	3,33 TL	3,15 TL
	28	36	5,7	6,3	3,96 TL	3,60 TL	3,24 TL
	28	38	7,3	8	4,32 TL	3,96 TL	3,60 TL
	32	42	7,3	8	4,50 TL	4,14 TL	3,96 TL
	36	46	7,3	8	4,95 TL	4,50 TL	4,32 TL
	40	50	7,3	8	5,04 TL	4,86 TL	4,68 TL
SC23002	44	55	6,2	7,2	5,40 TL	5,13 TL	4,95 TL
	45	55	7,3	8	5,85 TL	5,40 TL	5,13 TL
	50	60	7,3	8	6,30 TL	5,85 TL	5,40 TL
	56	71	11,4	12,5	6,75 TL	6,30 TL	5,94 TL
	63	78	11,4	12,5	7,20 TL	6,93 TL	6,66 TL
	70	85	11,4	12,5	7,65 TL	7,38 TL	6,84 TL
SC23003	76,15	86,15	5,5	6,1	8,10 TL	7,65 TL	7,20 TL
	80	95	11,4	12,5	8,55 TL	8,10 TL	7,65 TL
	90	105	11,4	12,5	9,00 TL	8,55 TL	8,10 TL