


SC 65 (WTT) / NBR+BEZ-NBR

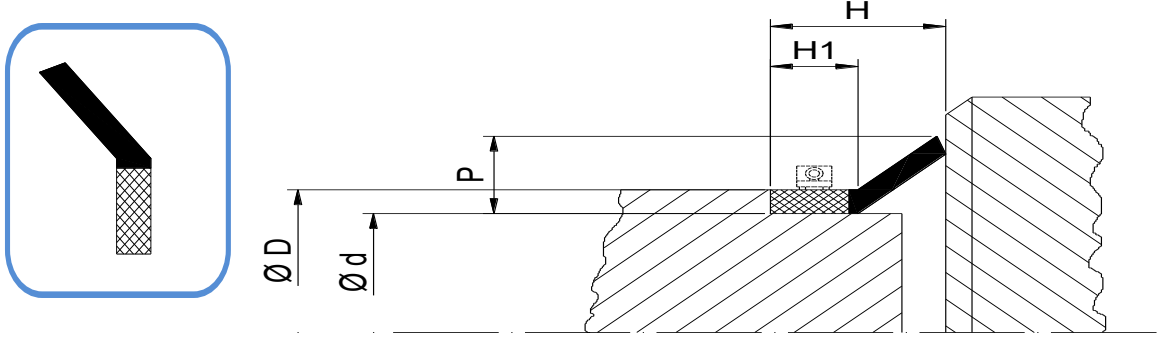

ÜRÜN TANITIMI

SC 65 Vringler döner mil uygulamalarında dış yüzeylerde kullanılır

*Elle monte edilir

*Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır

*Montajdan önce sistem yağı ile yağlanmalıdır.

*Elektrik motorları, demirçelik fabrikaları haddehanelerinde kullanılır.

*Özel durumlarda silikon, viton, epediyem olarak imal edilebilir.

SC KOD	Ød	ØD	H	H1	P	BİRİM FİYAT TL/ADET
SC65-1	571,5	628,65	19,05	15	16	FS
SC65-2	812,8	830	31,75	26	24	FS
SC65-3	863,6	892	19,05	15	40	FS
SC65-4	1060	1076	40	26	24	FS

